
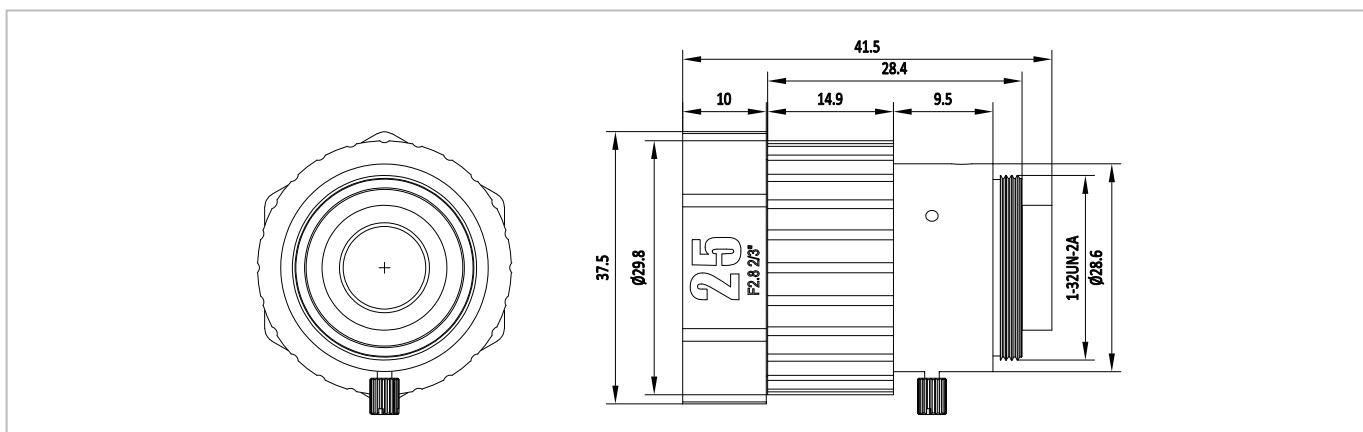


25mm 2/3" 5M抗振定焦镜头 600105

抗振镜头是一种专门为振动环境设计的镜头。有时使用环境存在大量的振动源,如大型机械运转、输送带的持续运动、机器人的操作等。抗振镜头能够在这些存在持续振动和冲击的情况下,稳定地安装在相机上,保证精确的光学成像。

抗振镜头结构一般比较坚固,采用特殊的材料和机械设计。联合光科采用了新结构的弹簧以及固定的光圈,在保证抗振性能的同时还具备调节精细的特点。这种镜头主要用于工业检测(如产品表面缺陷检测、尺寸测量等)、自动化生产监控等应用领域。

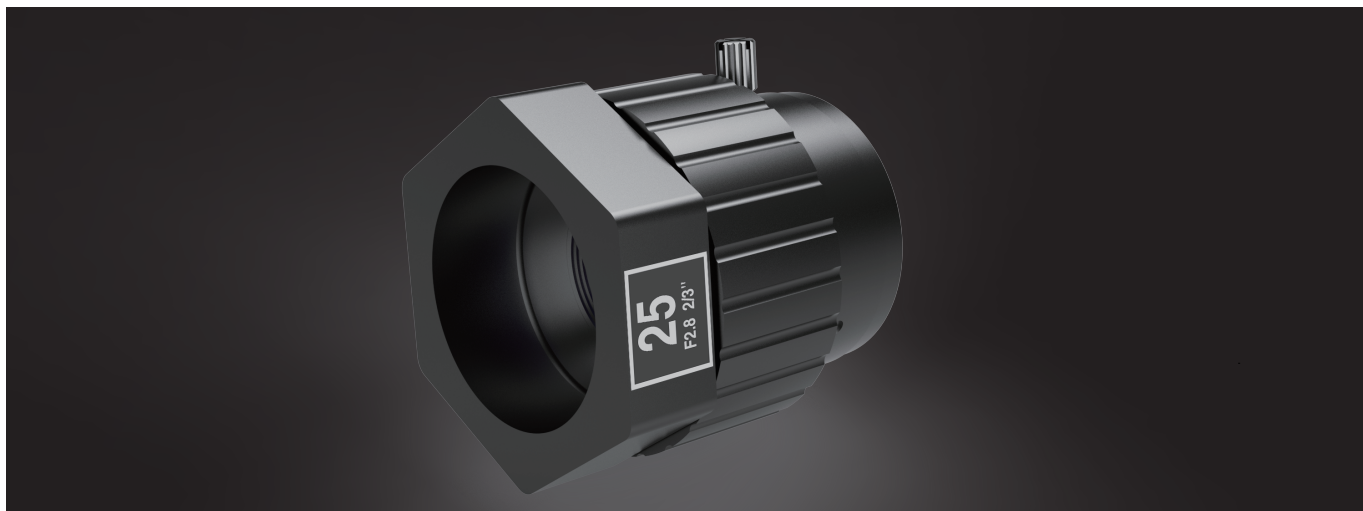

No	项目		规格	对焦距离	放大倍率
1	最大传感器尺寸		2/3"(11.0mm)	400mm	-0.06161
2	焦距		25mm	450mm	-0.05485
3	接口		C-Mount	500mm	-0.04943
4	F/#		F2.8	550mm	-0.04498
5	工作距离		0.2m-∞	600mm	-0.04127
6	视场角 (对角×水平×垂直)	2/3"	24.61°×19.83°×14.95°	650mm	-0.03812
7	操作方式	对焦	手动	700mm	-0.03542
8	畸变率	2/3"	0.200%@y=5.5mm	750mm	-0.01574
9	相对照度		>94%	800mm	-0.03102
10	滤镜尺寸		M25.5×0.5	850mm	-0.02921
11	镜头尺寸(宽×长)		37.5×41.5mm		
12	重量		<74g		
13	工作温度		-10°C~+50°C		

