


高清透雾电动变倍镜头 640004

C 2MP DC MOTO

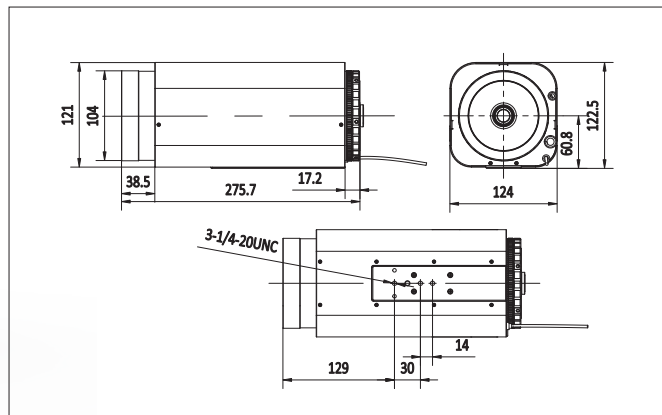

W		
No.	项目	规格
1	最大传感器尺寸	1/2"(8mm)
2	焦距	10-330
3	接口	C-Mount
4	F/#	F1.5-F360C
5	工作距离	2.8m~∞
6	视场角 (对角×水平×垂直)	1/2" 43.2°×34.8°×26.2°
		1/3" 32.6°×26.2°×19.7°
		1/4" 24.6°×19.7°×14.8°
7	后焦距 (in air)	14.67mm
8	操作方式	聚焦 电动
		对焦 电动
		光圈 DC自动
9	畸变率	1/2" -3.33%@y=4.0mm
		1/3" -2.0%@y=3.0mm
		1/4" -1.16%@y=2.25mm
10	滤镜尺寸	M100×1
11	镜头尺寸 (W×H×L)	124×122.5×275.7mm
12	重量	3.15kg
13	工作温度	-10°C~+50°C

16针连接器



14 控制连接器

1	DC12V+
2	GND
3	广角+
4	变焦 长焦-
	公共电压
5	无限远+
6	聚焦 近距离-
	公共电压
7	电位器电源(输入)
8	电位器GND
9	聚焦电位器输出
10	变焦电位器输出
11	GND
12	NC
13	手动控制B
14	手动控制A
15	RS485B
16	RS485A

T		
No.	项目	规格
1	最大传感器尺寸	1/2"(8mm)
2	焦距	10-330
3	接口	C-Mount
4	F/#	F1.5-F360C
5	工作距离	2.8m~∞
6	视场角 (对角×水平×垂直)	1/2" 1.36°×1.10°×0.82°
		1/3" 1.04°×0.82°×0.62°
		1/4" 0.78°×0.62°×0.46°
7	后焦距 (in air)	14.67mm
8	操作方式	聚焦 电动
		对焦 电动
		光圈 DC自动
9	畸变率	1/2" 2.20%@y=4.0mm
		1/3" 1.22%@y=3.0mm
		1/4" 0.68%@y=2.25mm
10	滤镜尺寸	M100×1
11	镜头尺寸 (W×H×L)	124×122.5×275.7mm
12	重量	3.15kg
13	工作温度	-10°C~+50°C

16针连接器



14 控制连接器

1	DC12V+
2	GND
3	广角+
4	变焦 长焦-
	公共电压
5	无限远+
6	聚焦 近距离-
	公共电压
7	电位器电源(输入)
8	电位器GND
9	聚焦电位器输出
10	变焦电位器输出
11	GND
12	NC
13	手动控制B
14	手动控制A
15	RS485B
16	RS485A

