


高清透雾电动变焦镜头 640006

C 3MP DC MOTO

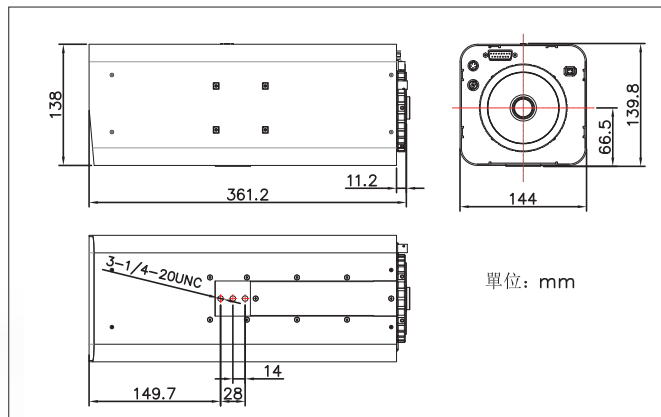

W		
No.	项目	规格
1	最大传感器尺寸	1/1.8"(9mm)
2	焦距	12.5-750.0mm
3	接口	C型
4	F/#	F3.5-F360C
5	工作距离	5m~∞
6	视场角 (对角×水平×垂直)	1/1.8" 38.80°×33.82°×19.02°
		1/2" 34.70°×30.24°×17.01°
		1/3" 26.30°×22.92°×12.89°
7	后焦距 (in air)	29.17mm
8	操作方式	聚焦 电动
		对焦 电动
		光圈 DC自动
9	畸变率	1/1.8" -1.64%@y=4.5mm
		1/2" -1.50%@y=4.0mm
		1/3" -1.01%@y=3.0mm
10	滤镜尺寸	M114×0.75
11	镜头尺寸 (W×H×L)	144.0×139.8×361.2mm
12	ND滤光镜	1/8,1/64
13	重量	5.79kg
14	工作温度	-10°C~+50°C

T		
No.	项目	规格
1	最大传感器尺寸	1/1.8"(9mm)
2	焦距	12.5-750.0mm
3	接口	C型
4	F/#	F3.5-F360C
5	工作距离	5m~∞
6	视场角 (对角×水平×垂直)	1/1.8" 0.71°×0.62°×0.35°
		1/2" 0.63°×0.55°×0.31°
		1/3" 0.47°×0.41°×0.23°
7	后焦距 (in air)	29.17mm
8	操作方式	聚焦 电动
		对焦 电动
		光圈 DC自动
9	畸变率	1/1.8" 1.36%@y=4.5mm
		1/2" 1.14%@y=4.0mm
		1/3" 0.68%@y=3.0mm
10	滤镜尺寸	M114×0.75
11	镜头尺寸 (W×H×L)	144.0×139.8×361.2mm
12	ND滤光镜	1/8,1/64
13	重量	5.79kg
14	工作温度	-10°C~+50°C

15针插头	
1	聚焦+
2	聚焦-
3	变焦+
4	变焦-
5	滤镜+
6	滤镜-
7	光圈+
8	光圈-
9	PRESET_VCC
10	PRESET_FOCUS
11	PRESET_ZOOM
12	PRESET_GND
13	NC
14	RS485+
15	RS485-

15	控制插座
----	------

16	滤镜控制方式
----	--------

17	电源插座
----	------

15针插头	
1	聚焦+
2	聚焦-
3	变焦+
4	变焦-
5	滤镜+
6	滤镜-
7	光圈+
8	光圈-
9	PRESET_VCC
10	PRESET_FOCUS
11	PRESET_ZOOM
12	PRESET_GND
13	NC
14	RS485+
15	RS485-

15	控制插座
----	------

16	滤镜控制方式
----	--------

17	电源插座
----	------

