


注释：
1. 材料：紫外熔融石英
2. 面型精度： $\lambda/10@633\text{nm}$
3. 透射光偏移： $<5\text{arcmin}$
4. 反射光偏移： $90^\circ \pm 5\text{arcmin}$
5. 镀膜：S1、S2、S3、S4、S5： $R<0.25\%@1064\text{nm}$
6. 损伤阈值： $10\text{J}/\text{cm}^2@1064\text{nm}$ (10ns, 10Hz)

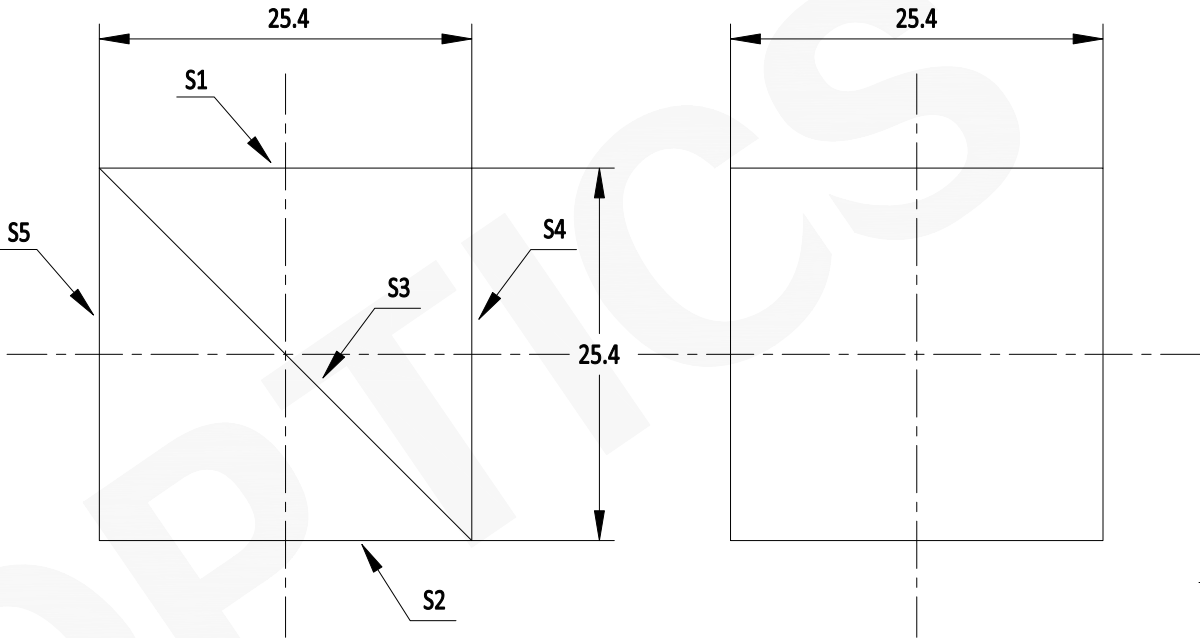

注：
1：仅供参考，禁止使用本图加工生产。
2：图纸细节如有更改不再另行通知。

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	$>20.0\times20.0\text{mm}$	$>20.0\times20.0\text{mm}$
光洁度	20-10	20-10

 GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	高能激光偏振立方棱镜 紫外熔融石英 25.4×25.4×25.4		
产品编号	452504	单位：mm	投影 