


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 焦距: 75.00±1%mm
  - 4. 后焦距: 71.30mm
  - 5. 定心: <3弧分
  - 6. 镀膜:  $R_{avg}<0.25\% @ 532nm$  AOI=0°
  - 7. 倒边: 保护性倒角
  - 8. 面型精度:  $\lambda/8 @ 633nm$
  - 9. 损伤阈值: 6.8J/cm² @532nm, 20ns

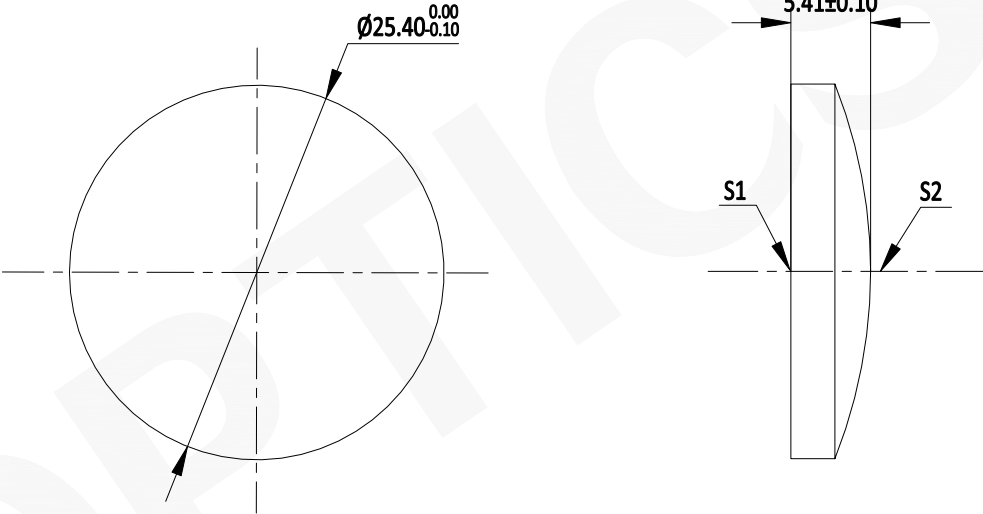

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 凸面    |
| 曲率半径 | 无穷    | 34.51 |
| 通光孔径 | ≥90%  | ≥90%  |
| 光洁度  | 20-10 | 20-10 |

| GU OPTICS     |                                        |        |    |
|---------------|----------------------------------------|--------|----|
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                        |        |    |
| 名称            | 激光平凸透镜 AR@532nm<br>D=25.40mm F=75.00mm |        |    |
| 产品编号          | 400011                                 | 单位: mm | 投影 |