
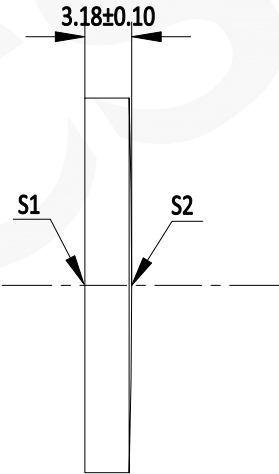


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 焦距: 1000.00±1%mm
- 4. 后焦距: 997.82mm
- 5. 定心: <3弧分
- 6. 镀膜: Ravg<0.25%@1064&532nm A0I=0°
- 7. 倒边: 保护性倒角
- 8. 面型精度: λ/8@633nm
- 9. 损伤阈值: 15J/cm²@1064nm, 20ns

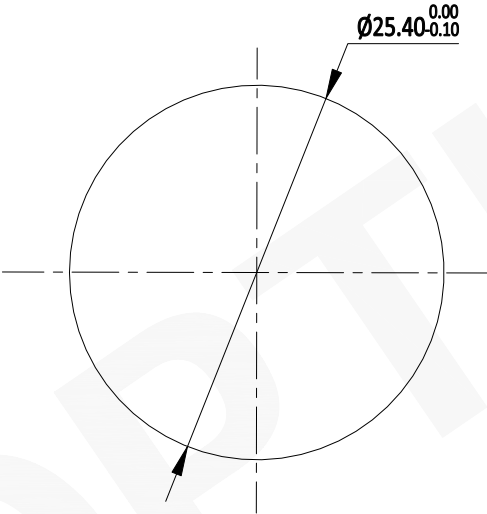

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	凸面
曲率半径	无穷	459.00
通光孔径	≥90%	≥90%
光洁度	20-10	20-10

GU OPTICS			
联合光科技(北京)有限公司			
名称	激光平凸透镜 AR@1064&532nm D=25.40mm F=1000.00mm		
产品编号	400039	单位: mm	投影