


注释:

- 1. 材料: H-K9L
- 2. 光洁度: 40-20
- 3. 反射光偏移: $56^{\circ} \pm 5'$
- 4. 透射光偏移: $< 5'$
- 4. 反射率: $R_s \geq 99.8\%$
- 5. 透过率: $T_p \geq 98\%$
- 6. 使用波长: 1064nm
- 7. 消光比: $T_p:T_s > 500:1$
- 8. 透射波前误差: $< \lambda/4 @ 633nm$ CA内
- 9. 激光损伤阈值: $15J/cm^2 @ 1064nm$ 10ns 10Hz
- 10. 通光孔尺寸: $25.4 \times 12.87 \times 3.2$

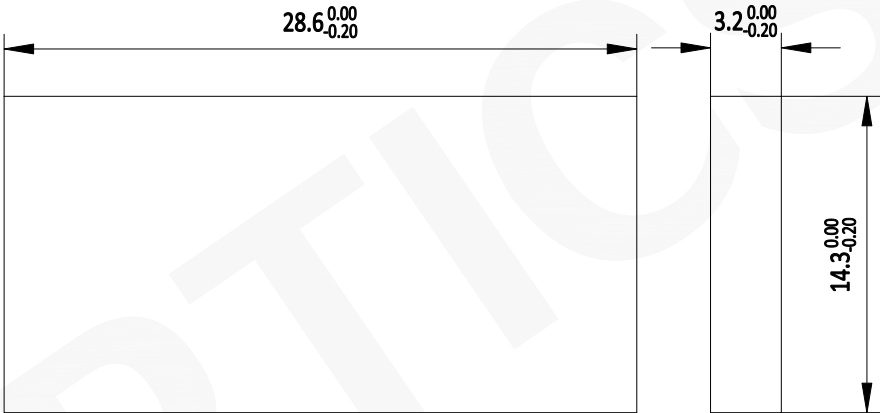

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

GU OPTICS			
联合光科技(北京)有限公司			
名称	高能Nd:YAG偏振片 28.6x14.3x3.2		
产品编号	435003	单位: mm	投影