
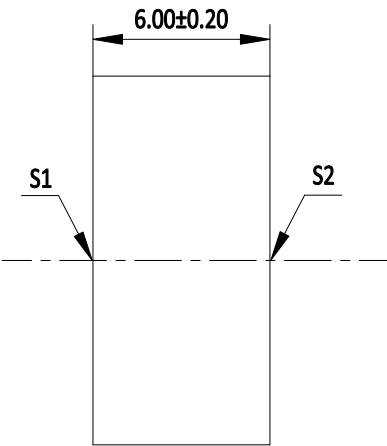
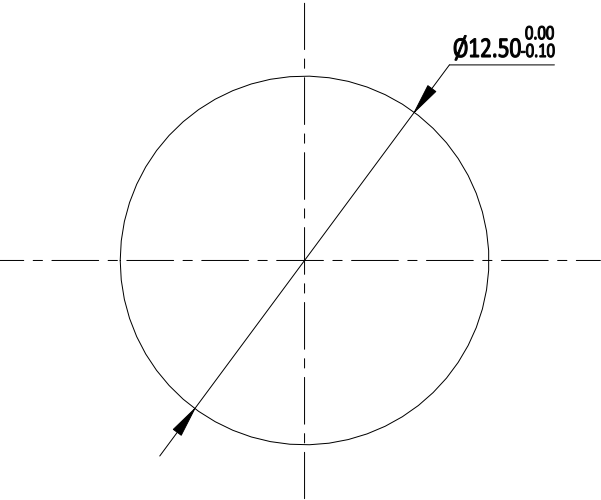


- 注释:
- 1. 材料: 熔融石英
  - 2. 表面面型:  $\lambda/10 @ 633\text{ nm}$
  - 3. 平行差:  $<3$ 弧分
  - 4. 镀膜:  $R_{\text{avg}} > 99.5\%$   $\text{AOI} = 0^\circ$
  - 5. 倒边: 保护性倒边  $0.2 \sim 0.5\text{ mm} \times 45^\circ$
  - 6. 激光波长:  $244\text{--}257\text{ nm}$
  - 7. 连续损伤阈值:  $>1\text{ KW/cm}^2$



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |      |    |
|------|------|----|
|      | S1   | S2 |
| 形状   | 平面   | 平面 |
| 通光孔径 | >90% | /  |
| 光洁度  | 10-5 | 细磨 |

|                                                                                                                   |                                  |        |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <b>GU OPTICS</b></div> |                                  |        |                                                                                          |
| 联合光科技（北京）有限公司                                                                                                     |                                  |        |                                                                                          |
| 名称                                                                                                                | 石英激光平面反射镜 244-257nm<br>D=12.50mm |        |                                                                                          |
| 产品编号                                                                                                              | 430024                           | 单位: mm | 投影  |