
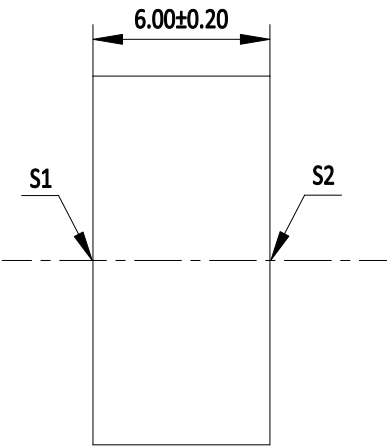


- 注释:
- 1. 材料: 熔融石英
 - 2. 表面面型: $\lambda/10 @ 633\text{ nm}$
 - 3. 平行差: <3 弧分
 - 4. 镀膜: $R_{\text{avg}} > 99.5\%$ $\text{AOI} = 45^\circ$
 - 5. 倒边: 保护性倒边 $0.2 \sim 0.5\text{ mm} \times 45^\circ$
 - 6. 激光波长: $458\text{--}528\text{ nm}$
 - 7. 连续损伤阈值: $>1\text{ KW/cm}^2$

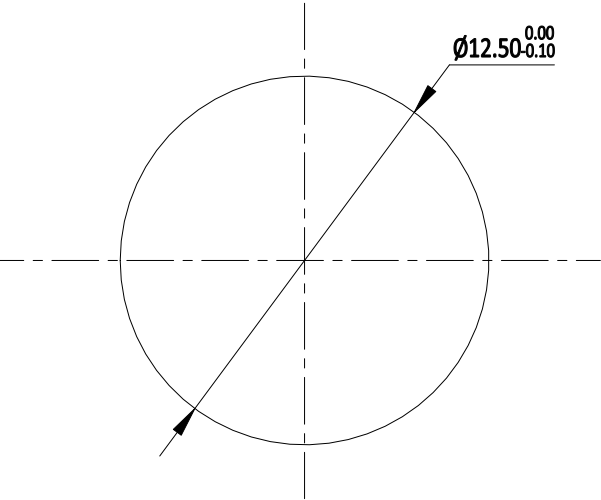

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	$>90\%$	/
光洁度	10-5	细磨

			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	石英激光平面反射镜 458-528nm D=12.50mm		
产品编号	430031	单位: mm	投影 