


注释:  
1. 材料: 紫外熔融石英  
2. 平行差: <5弧秒  
3. 镀膜: R<0.25@1064nm AOI=0°  
4. 倒边: 0.2~0.5mm×45°  
5. 面型精度: λ/10 @ 633 nm

注:  
1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.  
2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

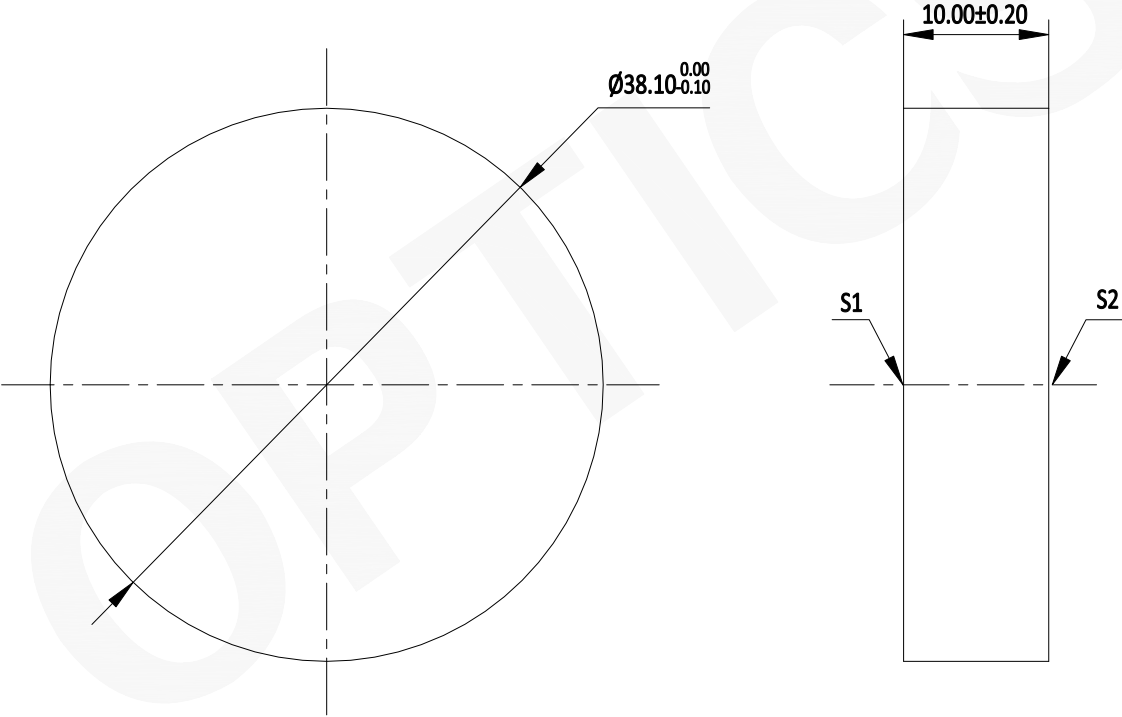

|      |       |       |
|------|-------|-------|
|      | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 20-10 | 20-10 |

|               |                                     |        |    |
|---------------|-------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                     |        |    |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                     |        |    |
| 名称            | 紫外熔融石英激光平面窗口 AR@1064nm<br>D=38.10mm |        |    |
| 产品编号          | 416085                              | 单位: mm | 投影 |