


注释：  
1. 材料：精退火K9玻璃  
2. 面型：λ/2 (每英寸) @ 633 nm  
3. 平行差：<1弧分  
4. 镀膜：S1：分光比（60%R/40%T）±10% @350-700nm  
          S2： AR coating Ravg<1% @350-700nm  
5. 倒边：保护性倒边0.2~0.5mmX45°  
6. 分光比： 60R/40T  
7. 入射角：按45°入射设计

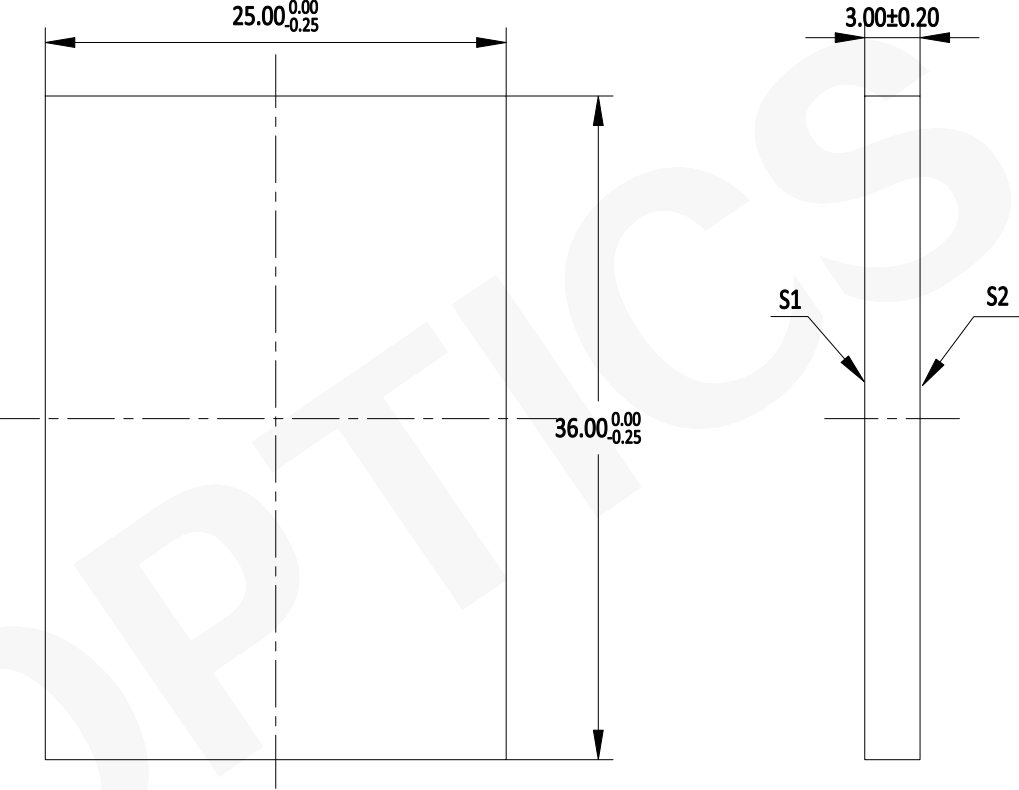

注：  
1： 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.  
2： 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
|      | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|               |                                         |       |    |
|---------------|-----------------------------------------|-------|----|
| GU OPTICS     |                                         |       |    |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                         |       |    |
| 名称            | K9宽带分光平片 60R/40T VIS镀膜<br>25.00x36.00mm |       |    |
| 产品编号          | 340525                                  | 单位：mm | 投影 |