
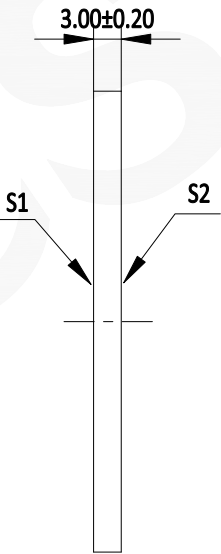
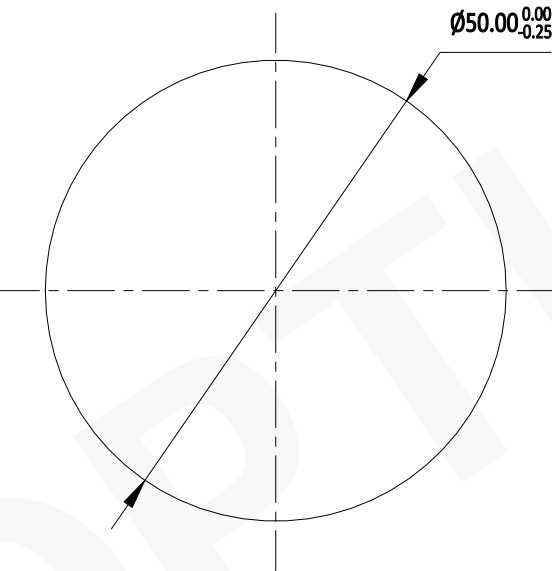


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9玻璃
  - 2. 面型:  $\lambda/2$  (每英寸) @ 633 nm
  - 3. 平行差: <1弧分
  - 4. 镀膜: S1: 分光比 (50%R/50%T)  $\pm 10\%$  @700-1100nm  
S2: AR coating Ravg<1% @700-1100nm
  - 5. 倒边: 保护性倒边0.2~0.5mmX45°
  - 6. 分光比: 50R/50T
  - 7. 入射角: 按45°入射设计



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                            |                                     |        |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> GU OPTICS</div> |                                     |        |                                                                                          |
| 联合光科技（北京）有限公司                                                                                              |                                     |        |                                                                                          |
| 名称                                                                                                         | K9宽带分光平片 50R/50T NIR镀膜<br>D=50.00mm |        |                                                                                          |
| 产品编号                                                                                                       | 340573                              | 单位: mm | 投影  |