


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9玻璃
  - 2. 面型:  $\lambda/2$  (每英寸) @ 633 nm
  - 3. 平行差: <1弧分
  - 4. 镀膜: S1: 分光比 (50%R/50%T)  $\pm 10\%$  @900-1700nm  
S2: AR coating Ravg<1% @900-1700nm
  - 5. 倒边: 保护性倒边0.2~0.5mmX45°
  - 6. 分光比: 50R/50T
  - 7. 入射角: 按45°入射设计

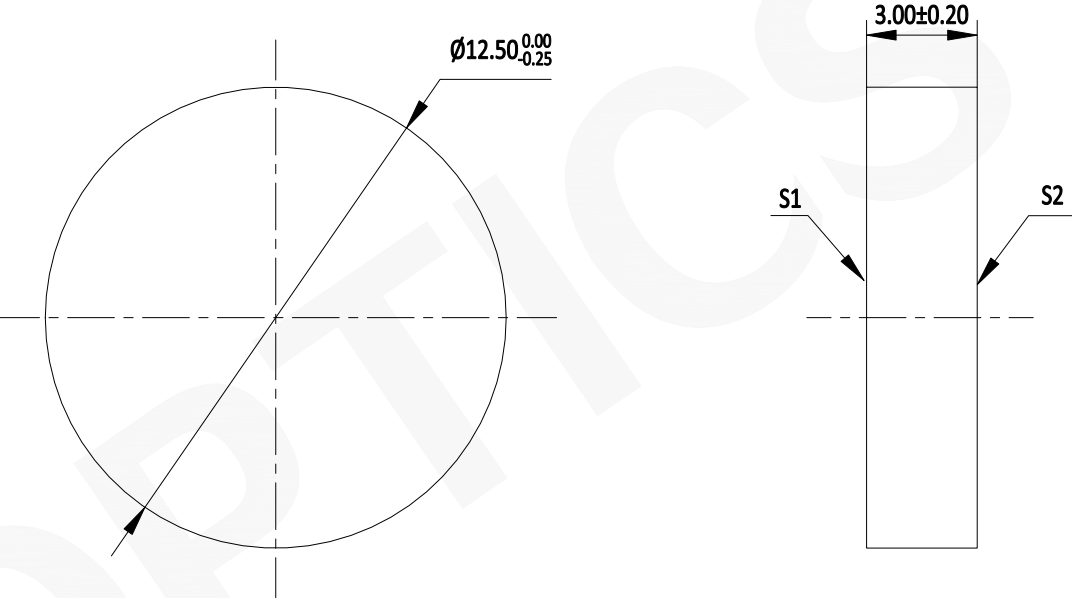

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                 |                                      |        |    |
|-----------------|--------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS       |                                      |        |    |
| 联合光科技 (北京) 有限公司 |                                      |        |    |
| 名称              | K9宽带分光平片 50R/50T SWIR镀膜<br>D=12.50mm |        |    |
| 产品编号            | 340587                               | 单位: mm | 投影 |