


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9玻璃
 - 2. 面型: $\lambda/2$ (每英寸) @ 633 nm
 - 3. 平行差: <1弧分
 - 4. 镀膜:S1: 分光比 (20%R/80%T) $\pm 10\%$ @900-1700nm
S2: AR coating $R_{avg} < 1\%$ @900-1700nm
 - 5. 倒边: 保护性倒边0.2~0.5mmX45°
 - 6. 分光比: 20R/80T
 - 7. 入射角: 按45°入射设计

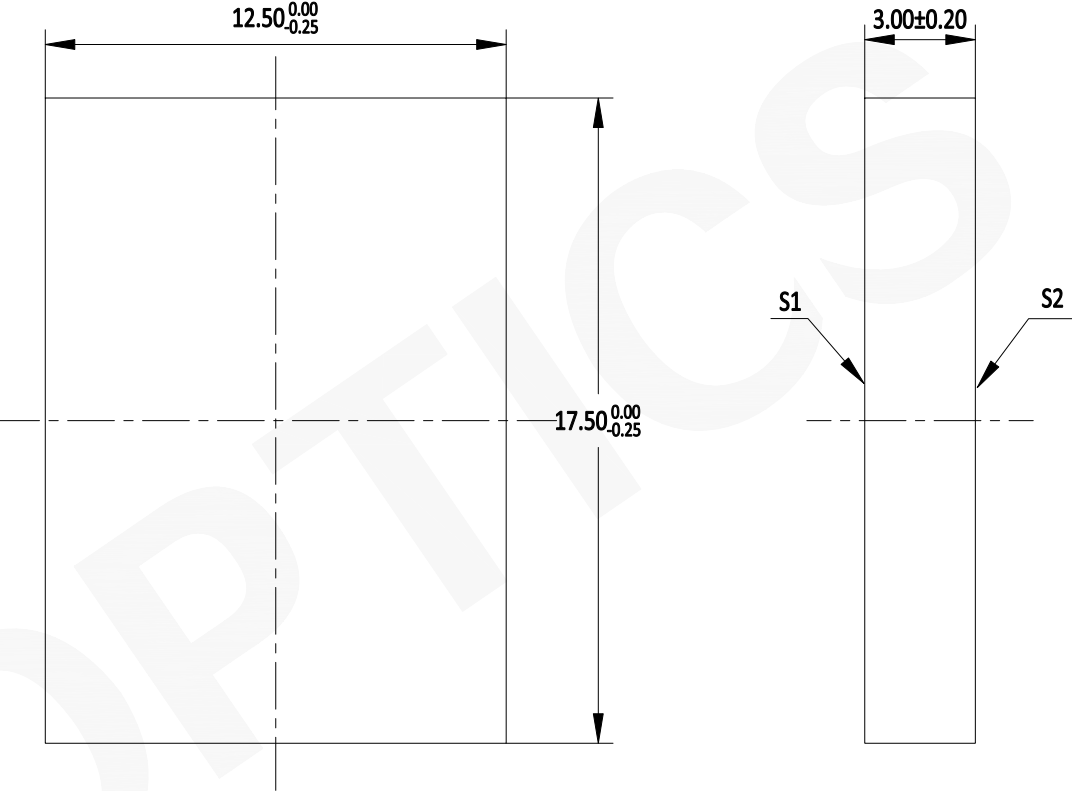

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
透光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	K9宽带分光平片 20R/80T SWIR镀膜 12.50x17.50mm		
产品编号	340591	单位: mm	投影