注释:

1. 材料: 精退火K9玻璃

2. 面型: λ/2 (每英寸) @ 633 nm


3. 平行差: <1弧分

4. 镀膜:S1: 分光比(40%R/60%T)±10% @900-1700nm S2: AR coating Ravg<1% @900-1700nm

5. 倒边: 保护性倒边0.2~0.5mmX45°

6. 分光比: 40R/60T

7. 入射角:按45°入射设计

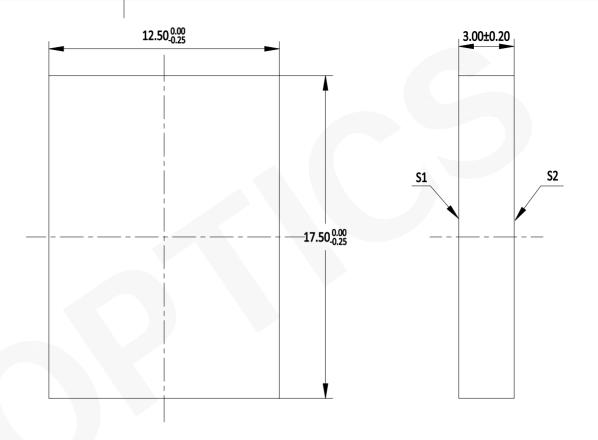

## 注:

- 1: 本图仅供参考,禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2		
形状	平面	平面		
通光孔径	>90%	>90%		
光洁度	40-20	40-20		

## **OGU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

名称	K9宽带分光平片 40R/60T SWIR镀膜 12.50X17.50mm				
产品编号	340593	单位: mm	投影		