


注释：
1. 材料：精退火K9玻璃
2. 面型：λ/2 (每英寸) @ 633 nm
3. 平行差：<1弧分
4. 镀膜：S1：分光比（20%R/80%T）±10% @900-1700nm
S2： AR coating Ravg<1% @900-1700nm
5. 倒边：保护性倒边0.2~0.5mmX45°
6. 分光比： 20R/80T
7. 入射角：按45°入射设计

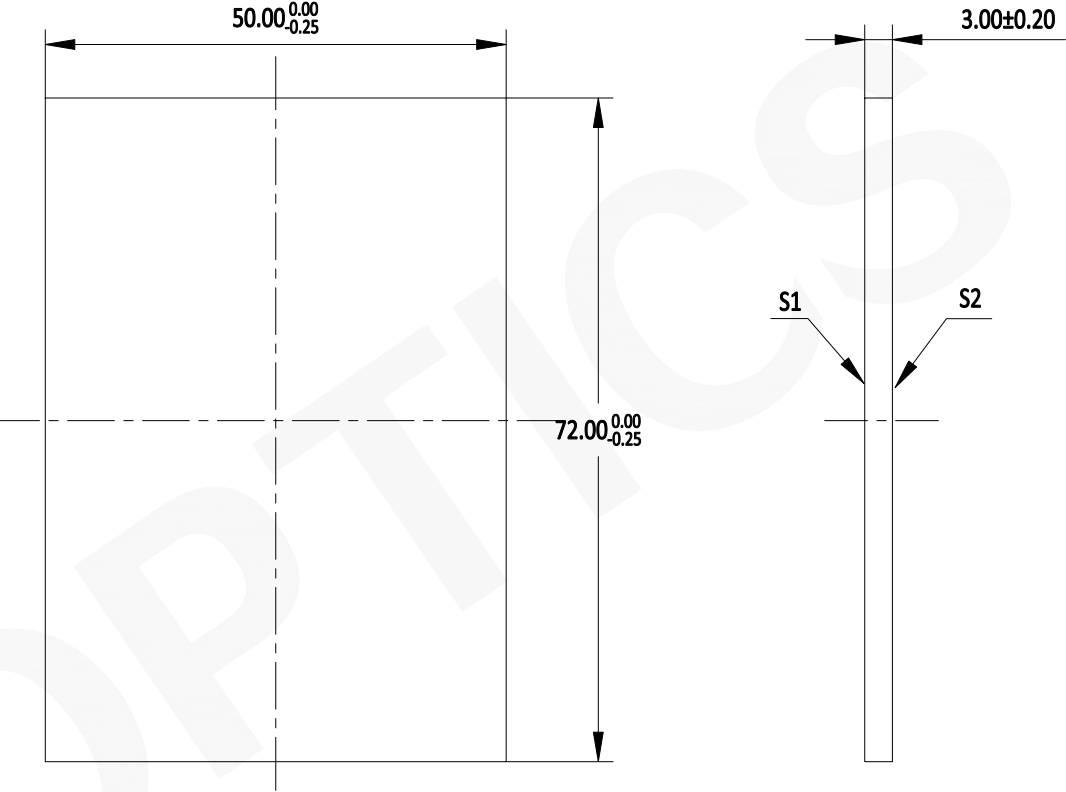

注：
1： 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
2： 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	平面
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	K9宽带分光平片 20R/80T SWIR镀膜 50.00x72.00mm		
产品编号	340619	单位：mm	投影