


注释：  
1.材料：精退火K9光学玻璃  
2.面型：4~8λ/英寸  
3.平行差：<3弧分  
4.镀膜:S1：分光比（50%R/50%T）±10% @700-1100nm  
S2： AR coating Ravg<1% @700-1100nm  
5.倒边：边缘切割  
6.分光比： 50R/50T  
7.入射角：按45°入射设计

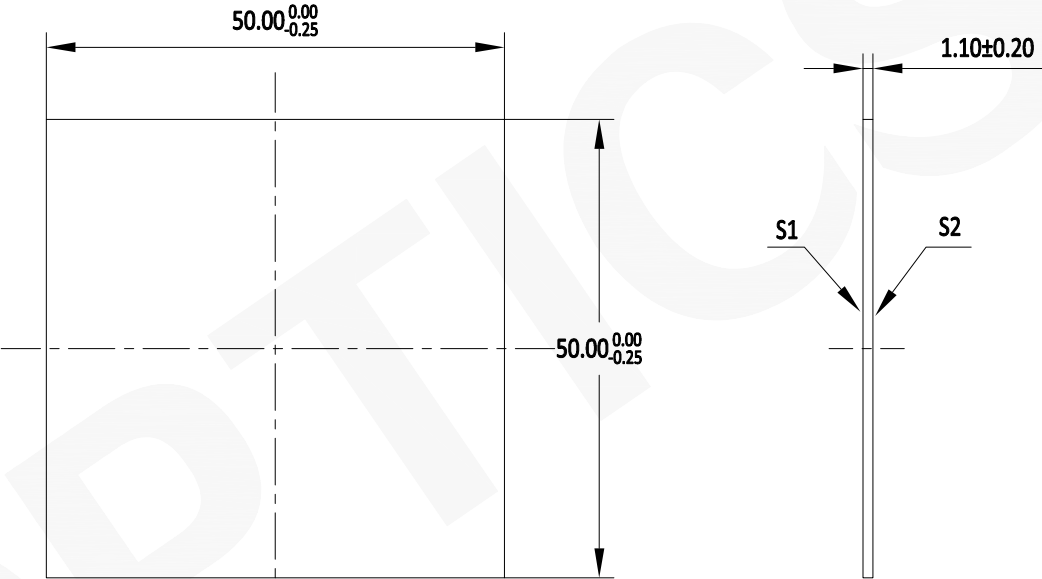

注：  
1： 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.  
2： 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |       |       |
|------|-------|-------|
|      | S1    | S2    |
| 形状   | 平面    | 平面    |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 80-50 | 80-50 |

|                                                                                                 |                                        |               |    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  GU OPTICS |                                        | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |
| 名称                                                                                              | 经济型分光平片 50R/50T NIR镀膜<br>50.00×50.00mm |               |    |                                                                                       |
| 产品编号                                                                                            | 348567                                 | 单位            | mm |  |