
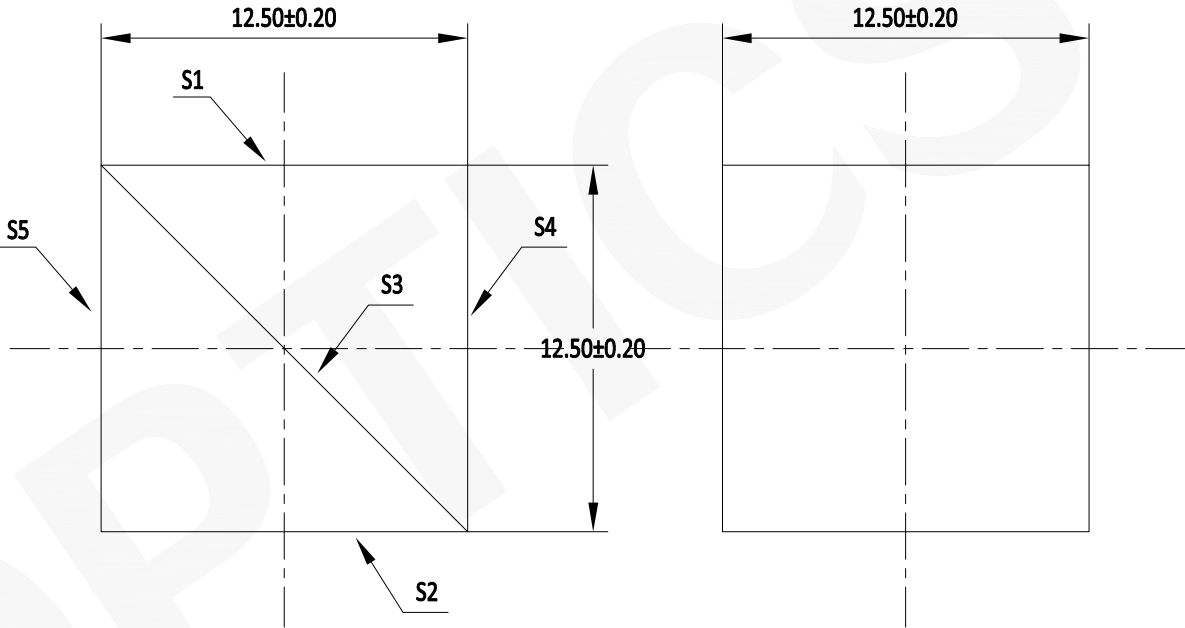


注释：  
1.材料：精退火K9光学玻璃  
2.面型： $\lambda/10$  @633nm  
3.透射光偏移： $\pm 5$ 弧分  
4.反射光偏移： $90^{\circ}\pm 5'$   
5.镀膜:S1、S2、S4、S5：AR coating  $R_{avg}<0.5\%$  @700-1100nm  
S3:分光比（50%R/50%T） $\pm 10\%$  @700-1100nm



注：  
1：仅供参考, 禁止使用本图加工生产.  
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
|      | S1、S2、S4、S5 | S3    |
| 形状   | 平面          | 平面    |
| 通光孔径 | >90%        | >90%  |
| 光洁度  | 40-20       | 40-20 |

|                                                                                                 |                                               |               |    |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  GU OPTICS |                                               | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |  |
| 名称                                                                                              | K9普通分光棱镜 50R/50T NIR镀膜<br>12. 5X12. 5X12. 5mm |               |    |                                                                                       |  |
| 产品编号                                                                                            | 352528                                        | 单位            | mm |  |  |