


注释:

- 1. 材料: H-ZF3
- 2. 面型: $\lambda/10@633\text{nm}$
- 3. 透射光偏移: ± 5 弧秒
- 4. 反射光偏移: $90^\circ \pm 5'$
- 5. 镀膜: S1、S2、S4、S5: AR coating $R_{\text{avg}} < 0.5\%$ @1200-1600nm
S3: $T_p > 90\%$ 、 $R_s > 99.5\%$ $T_p/T_s > 1000:1$

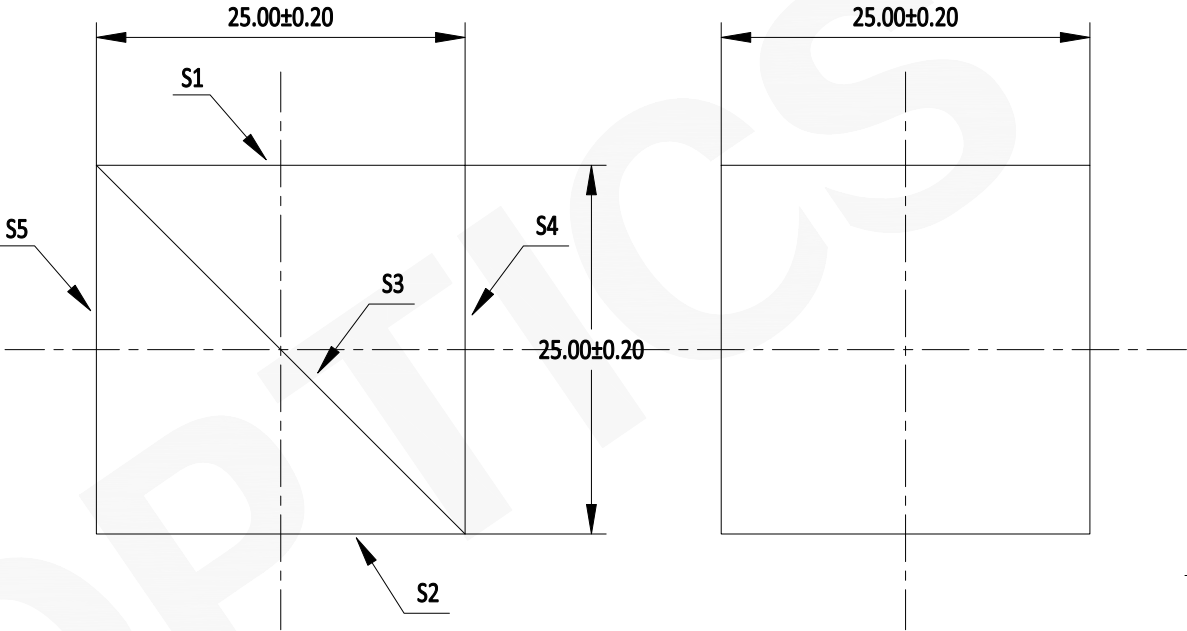

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1、S2、S4、S5	S3
形状	平面	平面
通光孔径	$> 90\%$	$> 90\%$
光洁度	40-20	40-20

			
联合光科技(北京)有限公司			
名称	偏振分光棱镜 SWIR2镀膜 25.0X25.0X25.0mm		
产品编号	353526	单位: mm	投影 