


注释:


- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
- 2. 面型:  $\lambda/10$  @633nm
- 3. 透射光偏移:  $\pm 5$ 弧秒
- 4. 反射光偏移:  $90^{\circ} \pm 5'$
- 5. 镀膜:S1、S2、S4、S5: AR coating  $R_{avg}<0.5\%$  @1100-1600nm  
S3:分光比 (50%R/50%T)  $\pm 10\%$  @1100-1600nm  
| Ts-Tp | <10%; | Rs-Rp | <10%

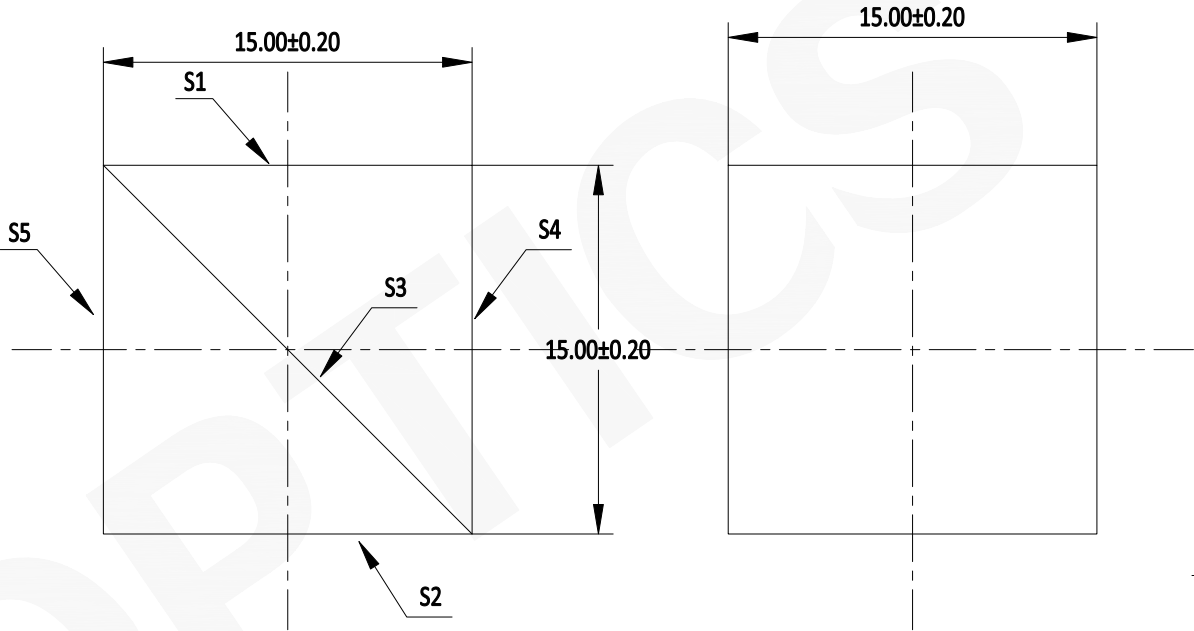

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
|      | S1、S2、S4、S5 | S3    |
| 形状   | 平面          | 平面    |
| 通光孔径 | >90%        | >90%  |
| 光洁度  | 40-20       | 40-20 |

|                                                                                                            |                                             |        |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> GU OPTICS</div> |                                             |        |                                                                                          |
| 联合光科技（北京）有限公司                                                                                              |                                             |        |                                                                                          |
| 名称                                                                                                         | K9消偏分光棱镜 50R/50T SWIR镀膜<br>15.0X15.0X15.0mm |        |                                                                                          |
| 产品编号                                                                                                       | 354525                                      | 单位: mm | 投影  |