


注释：  
1.材料：精退火K9光学玻璃  
2.面型： $\lambda/10$  @633nm  
3.透射光偏移：±5弧分  
4.反射光偏移：90°±5'  
5.镀膜:S1、S2、S4、S5: AR coating Ravg<0.5% @1100-1600nm  
S3:分光比 (50R/50T) ±10% @1100-1600nm  
| Ts-Tp | <10%; | Rs-Rp | <10%

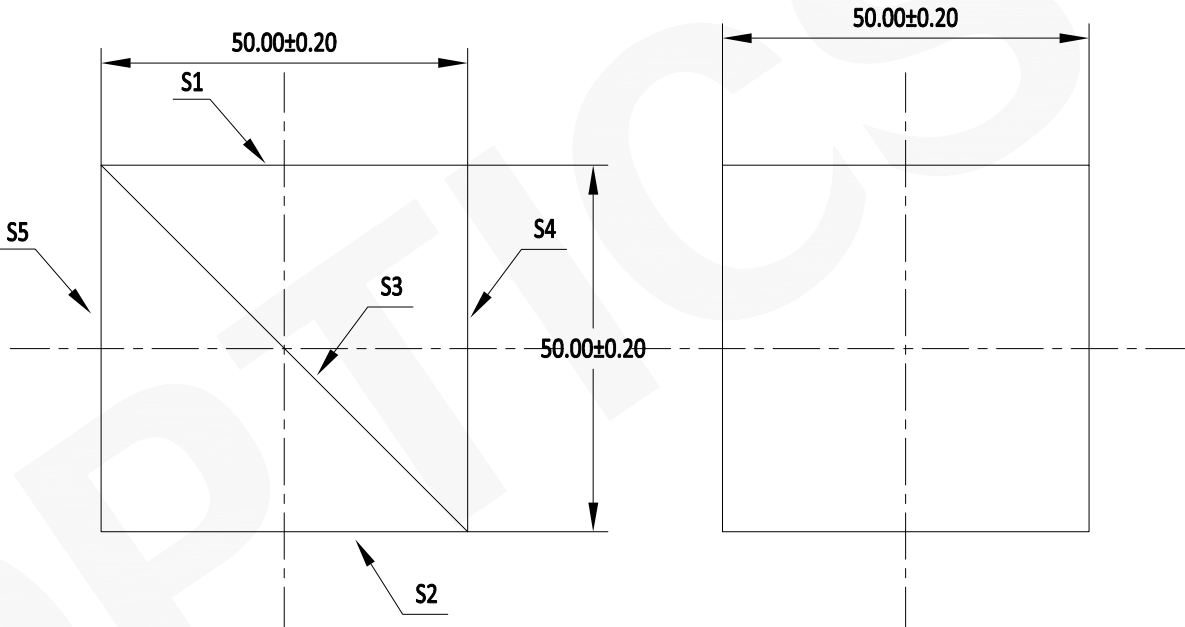

注：  
1：仅供参考, 禁止使用本图加工生产.  
2：图纸细节如有更改不再另行通知.

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
|      | S1、S2、S4、S5 | S3    |
| 形状   | 平面          | 平面    |
| 通光孔径 | >90%        | >90%  |
| 光洁度  | 40-20       | 40-20 |

|                                                                                                 |                                                |               |    |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  GU OPTICS |                                                | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |  |
| 名称                                                                                              | K9消偏分光棱镜 50R/50T SWIR镀膜<br>50. 0X50. 0X50. 0mm |               |    |                                                                                       |  |
| 产品编号                                                                                            | 354532                                         | 单位            | mm |  |  |