



注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角:  $0\pm2^\circ$
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 中心波长: 830nm
- 5. 半带宽: 3.2 nm (typical);  
5.8 nm (maximum)
- 6. 透过带:  $T_{\text{abs}} > 90\%$  830nm
- 7. 截止带1:  $OD_{\text{abs}} > 5 @ 639.1\text{--}821.7\text{nm}$
- 8. 截止带2:  $OD_{\text{abs}} > 6 @ 763.6\text{--}817.6\text{nm}$
- 9. 截止带3:  $OD_{\text{abs}} > 6 @ 842.5\text{--}913\text{nm}$
- 10. 截止带4:  $OD_{\text{abs}} > 5 @ 838.3\text{--}1183.7\text{nm}$
- 11. 激光损伤阈值:  $0.1\text{J}/\text{cm}^2 @ 532\text{nm}$  (10ns pulse width)

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

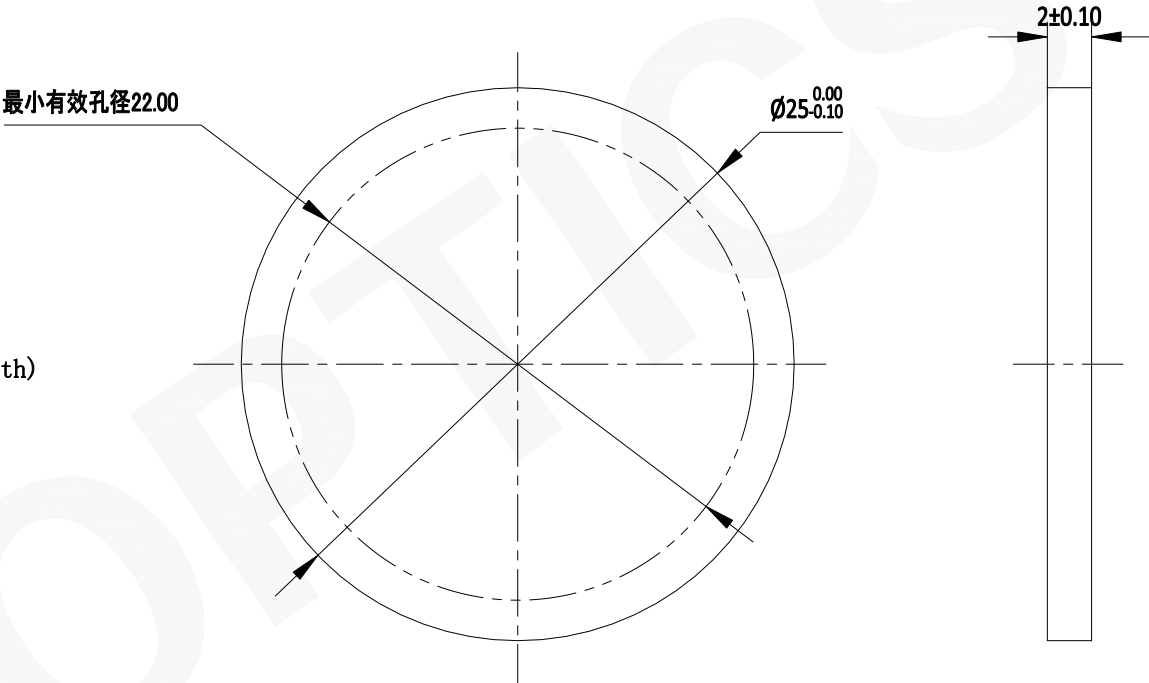

|                                                                                                            |                             |        |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> GU OPTICS</div> |                             |        |                                                                                          |
| 联合光科技（北京）有限公司                                                                                              |                             |        |                                                                                          |
| 名称                                                                                                         | 高性能窄带带通滤光片-未封装<br>D=25.00mm |        |                                                                                          |
| 产品编号                                                                                                       | 199456                      | 单位: mm | 投影  |