


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
 - 2. 入射角: $0\pm5^\circ$
 - 3. 光洁度: 60-40
 - 4. 中心波长: 560nm
 - 5. 最小带宽: 25nm
 - 6. 透过带: $T_{avg}>93\%$ 547.5-572.5nm
 - 7. 截止带1: $OD_{avg}>5@200-531nm$
 - 8. 截止带2: $OD_{avg}>10@589.5-623.5nm$
 - 9. 截止带3: $OD_{avg}>5@623.5-925nm$

最小有效孔径 $\phi 10.00$

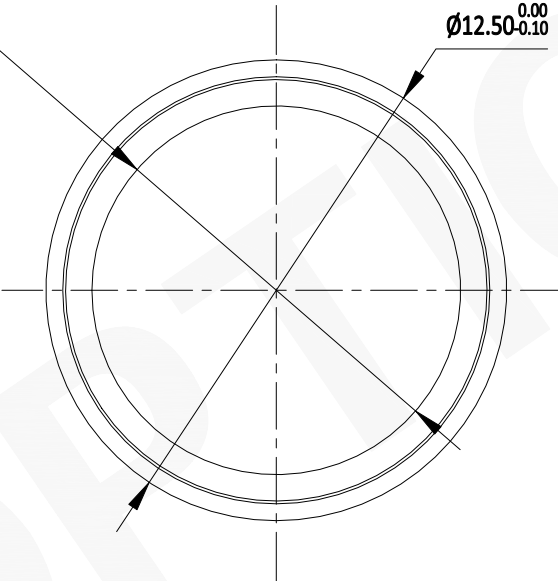

5 $\pm$ 0.10

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

GU OPTICS			
联合光科技(北京)有限公司			
名称	荧光带通滤光片-已封装 D=12.50mm		
产品编号	199541	单位: mm	投影