



- 注释:
- 1.材料: 紫外熔融石英
  - 2.入射角:  $0\pm5^\circ$
  - 3.光洁度: 60-40
  - 4.中心波长: 482nm
  - 5.最小带宽: 25nm
  - 6.透过带:  $T_{avg}>93\%$  469.5-494.5nm
  - 7.截止带1:  $OD_{avg}>4@200-400nm$
  - 8.截止带2:  $OD_{avg}>4@400-438nm$
  - 9.截止带3:  $OD_{avg}>10@438-458nm$
  - 10.截止带4:  $OD>3.5@463.8nm$
  - 11.截止带5:  $OD>3.5@501nm$
  - 12.截止带6:  $OD_{avg}>5@506.4-925nm$
  - 13.截止带7:  $OD_{avg}>2@925-1050nm$
  - 14.截止带8:  $OD_{avg}>1@1050-1100nm$

最小有效孔径22.00

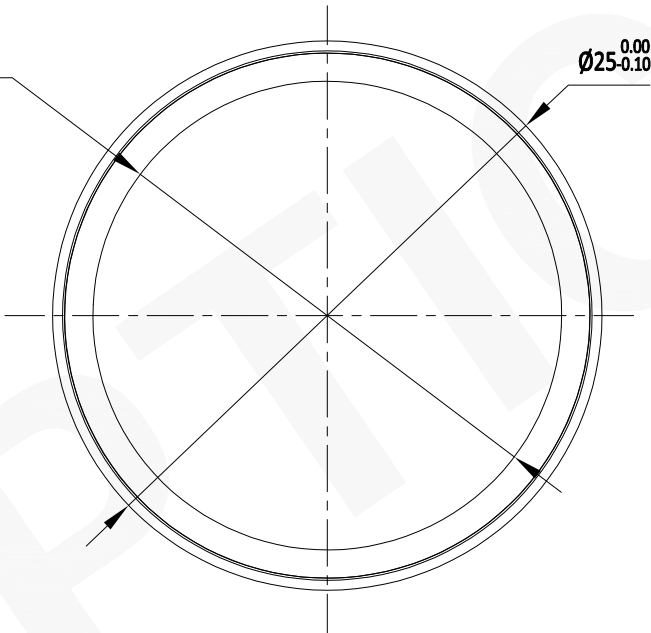

3.5±0.10

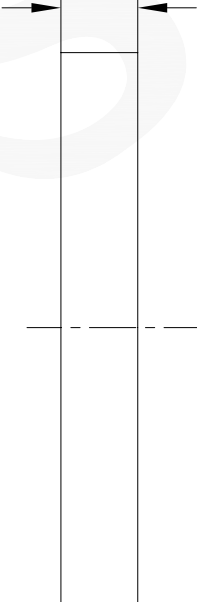

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.



联合光科技（北京）有限公司

|      |                       |    |    |  |
|------|-----------------------|----|----|--|
| 名称   | 荧光带通滤光片-已封装<br>D=25mm |    |    |  |
| 产品编号 | 199777                | 单位 | mm |  |