


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
 - 2. 入射角: $0 \pm 5^\circ$
 - 3. 光洁度: 60-40
 - 4. 中心波长: 482nm
 - 5. 最小带宽: 35nm
 - 6. 透过带: $T_{avg} > 93\%$ 464.5-499.5nm
 - 7. 截止带1: $OD_{avg} > 5$ @200-400nm
 - 8. 截止带2: $OD_{avg} > 5$ @400-457.5nm
 - 9. 截止带3: $OD > 4.5$ @506.5nm
 - 10. 截止带4: $OD_{avg} > 10$ @516-556nm
 - 11. 截止带5: $OD_{avg} > 5$ @556-700nm
 - 12. 截止带6: $OD_{avg} > 2.5$ @700-925nm
 - 13. 截止带7: $OD_{avg} > 2$ @925-1100nm

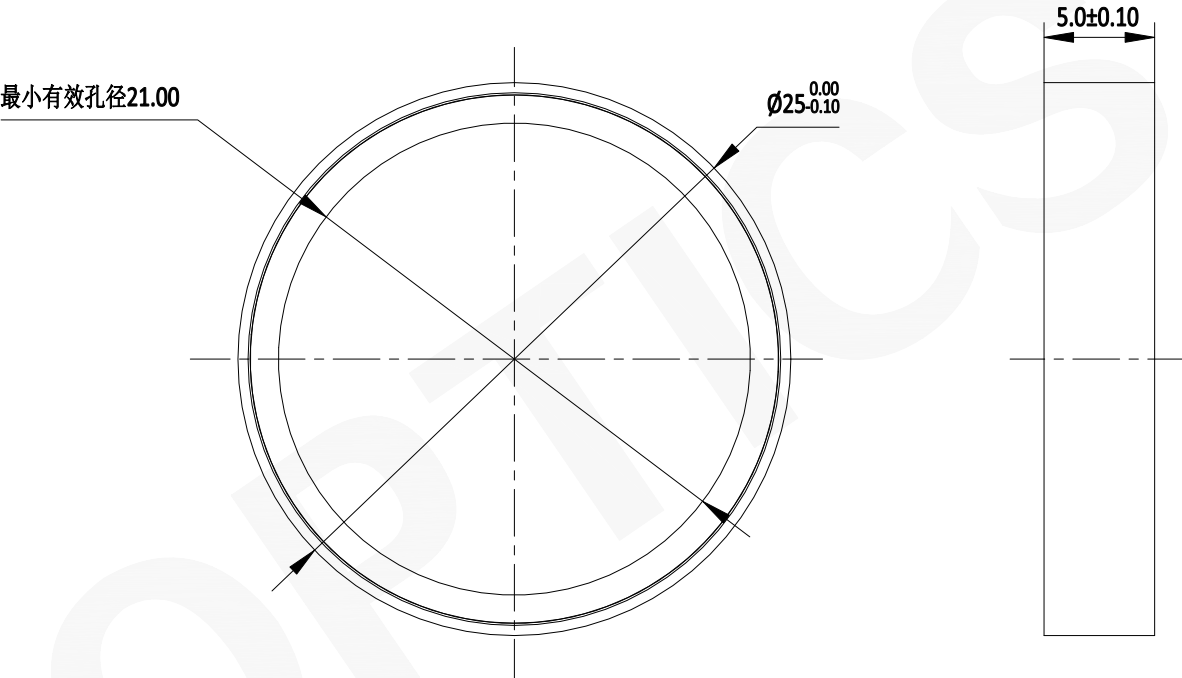

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	荧光带通滤光片-已封装 D=25mm		
产品编号	199778	单位: mm	投影