注释:

1. 材料: 紫外熔融石英

2. 入射角: 0±5°

3. 光洁度: 60-40


4. 中心波长: 520nm

5. 最小带宽: 60nm

6. 透过带: Tavg>90% 490-550nm

7. 截止带1: ODavg>5@450-470nm

8. 截止带2: ODavg>5@560-850nm

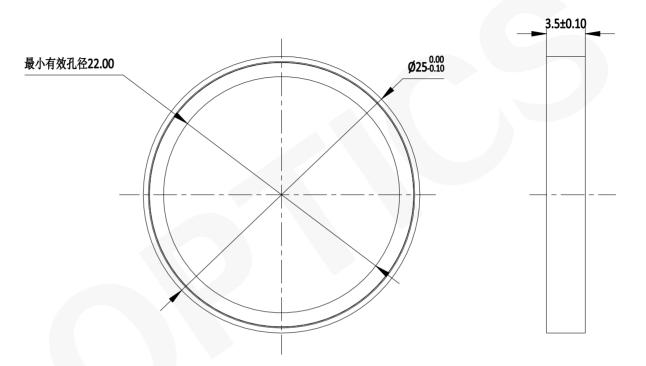

注:

- 1: 仅供参考,禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

Ø GU	OP	FICS
-------------	----	-------------

联合光科技 (北京) 有限公司

名称	荧光带通滤光片-已封装 D=25mm				
产品编号	199795	单位: mm	投影	\bigcirc	