


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
 - 2. 入射角: $0\pm5^\circ$
 - 3. 光洁度: 60-40
 - 4. 中心波长: 520nm
 - 5. 最小带宽: 70nm
 - 6. 透过带: $T_{avg}>93\%$ 485-555nm
 - 7. 截止带1: $OD_{avg}>5@300-474.5nm$
 - 8. 截止带2: $OD_{avg}>6@567.5-1200nm$

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

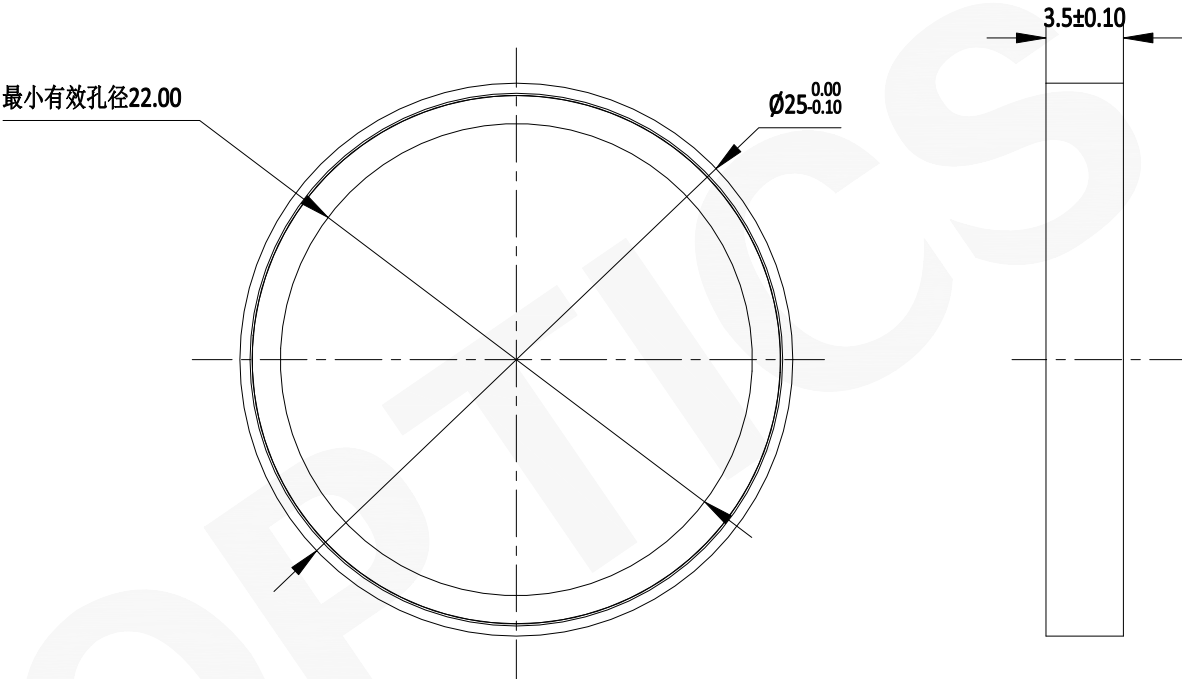

| | | | |
|--|-----------------------|--------|--|
|  GU OPTICS | | | |
| 联合光科技（北京）有限公司 | | | |
| 名称 | 荧光带通滤光片-已封装 D=25mm | | |
| 产品编号 | 199796 | 单位: mm | 投影  |