


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角: $0 \pm 5^\circ$
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 中心波长: 525nm
- 5. 最小带宽: 50nm
- 6. 透过带: $T_{avg} > 93\%$ 500-550nm
- 7. 截止带1: $OD_{avg} > 5$ @200-400nm
- 8. 截止带2: $OD_{avg} > 5$ @400-446nm
- 9. 截止带3: $OD_{avg} > 10$ @446-486nm
- 10. 截止带4: $OD_{abs} > 3.5$ @493nm
- 11. 截止带5: $OD_{avg} > 5$ @560.5-800nm
- 12. 截止带6: $OD_{avg} > 2.5$ @800-925nm
- 13. 截止带7: $OD_{avg} > 2$ @925-1100nm

最小有效孔径21.00

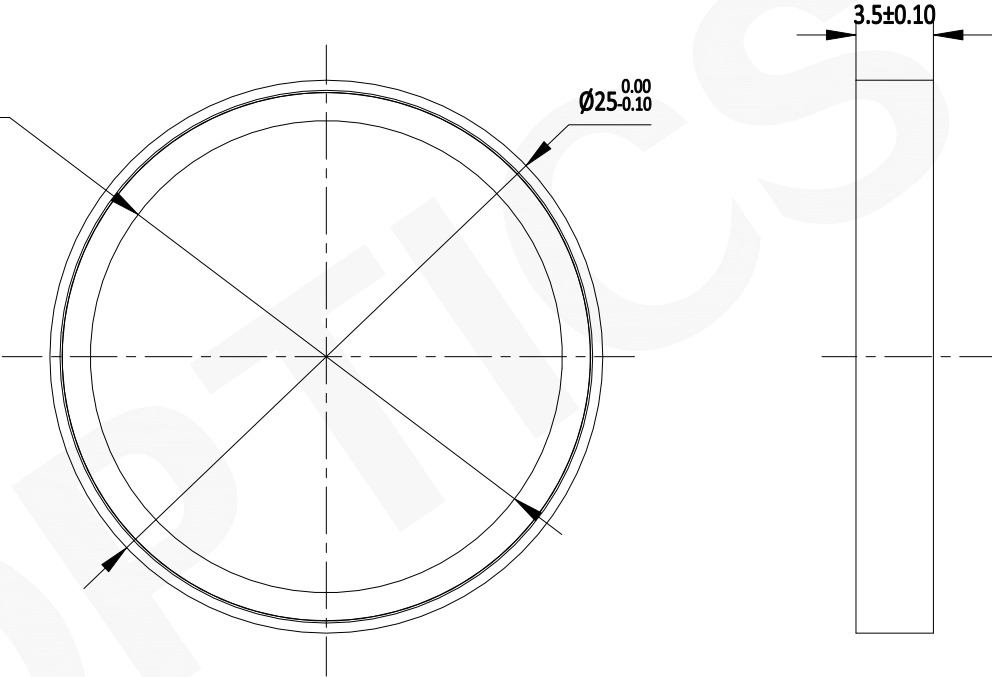

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	荧光带通滤光片-已封装 D=25mm		
产品编号	199803	单位: mm	投影 