


- 注释:
- 1.材料: 紫外熔融石英
 - 2.入射角: $0\pm5^{\circ}$
 - 3.光洁度: 60-40
 - 4.中心波长: 575nm
 - 5.最小带宽: 25nm
 - 6.透过带: $T_{avg}>93\%$ 562.5-587.5nm
 - 7.截止带1: $OD_{avg}>6@300-547nm$
 - 8.截止带2: $OD>3.5@552.5nm$
 - 9.截止带3: $OD>3.5@596.5nm$
 - 10.截止带4: $OD_{avg}>5@601-610nm$
 - 11.截止带5: $OD_{avg}>6@612-638nm$
 - 12.截止带6: $OD_{avg}>6@640-700nm$
 - 13.截止带7: $OD_{avg}>5.5@700-925nm$
 - 14.截止带8: $OD_{avg}>4@925-1200nm$

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

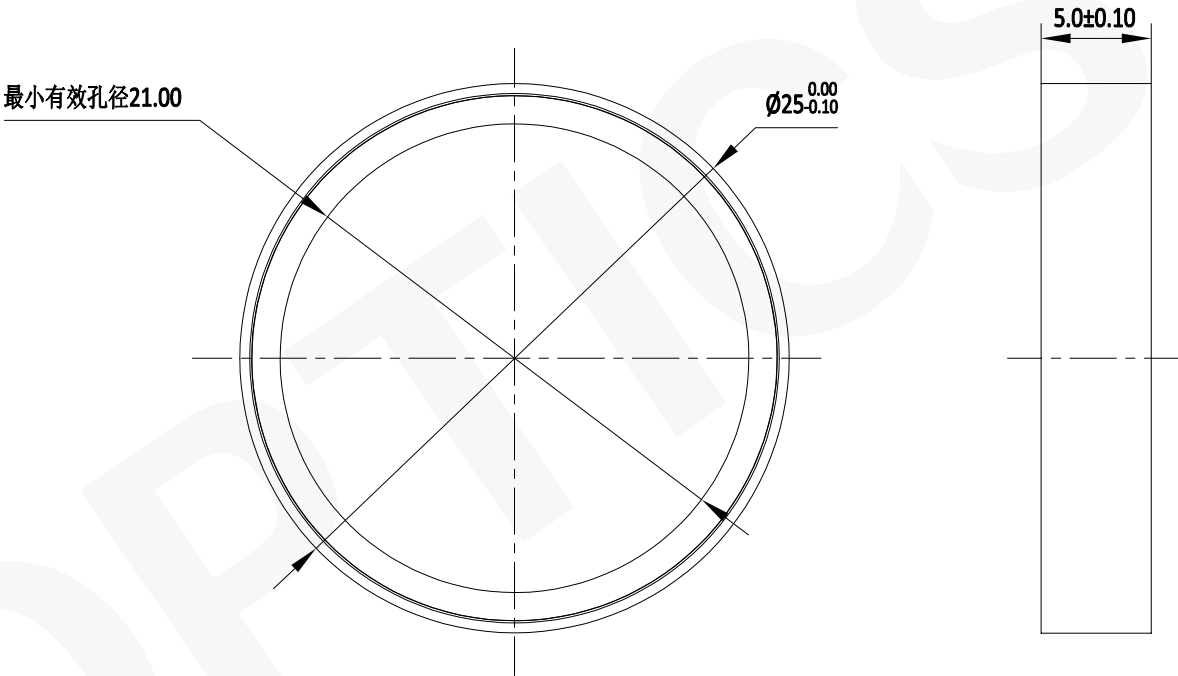

联合光科技（北京）有限公司

名称	荧光带通滤光片-已封装 D=25mm			
产品编号	199830	单位	mm	