


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角: $0\pm5^\circ$
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 中心波长: 615nm
- 5. 最小带宽: 20nm
- 6. 透过带: $T_{avg}>93\% @ 605-625nm$
- 7. 截止带1: $OD_{avg}>3 @ 275-400nm$
- 8. 截止带2: $OD_{avg}>6 @ 400-593nm$
- 9. 截止带3: $OD>3.5 @ 595.5nm$
- 10. 截止带4: $OD>3.5 @ 634.0nm$
- 10. 截止带5: $OD_{avg}>6 @ 635-750nm$
- 11. 截止带6: $OD_{avg}>3 @ 750-1200nm$

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

最小有效孔径22.00

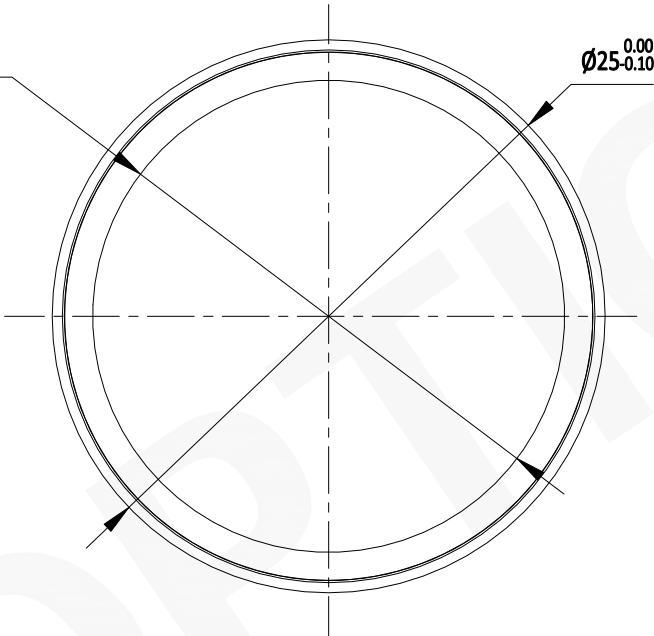

5.0±0.10

Ø25^{0.00}_{-0.10}

 GU OPTICS

联合光科技(北京)有限公司

名称

荧光带通滤光片-已封装
D=25mm

产品编号

199846

单位: mm

投影

