


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 入射角:  $0\pm5^{\circ}$
- 3. 光洁度: 60-40
- 4. 中心波长: 460nm
- 5. 最小带宽: 60nm
- 6. 透过带:  $T_{avg}>90\%$  430-490nm
- 7. 截止带1:  $OD_{avg}>5@200-418nm$
- 8. 截止带2:  $OD_{avg}>3.3@418-423nm$
- 9. 截止带3:  $OD_{avg}>3.3@513-518nm$
- 10. 截止带4:  $OD_{avg}>5@518-800nm$

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

最小有效孔径22.00

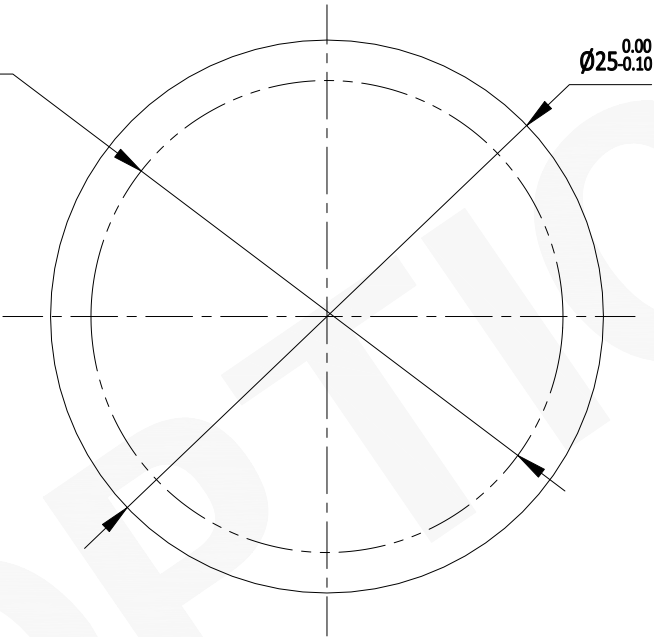

$\phi 25^{0.00}_{-0.10}$

$2\pm0.10$

 **GU OPTICS**

联合光科技（北京）有限公司

名称

荧光带通滤光片-未封装  
D=25mm

产品编号

199910

单位: mm

投影

