


注释:
1.材料: 紫外熔融石英
2.入射角: $0\pm5^{\circ}$
3.光洁度: 60-40
4.中心波长: 475nm
5.最小带宽: 20nm
6.透过带: $T_{avg}>90\%$ 465-485nm
7.截止带1: $OD_{avg}>5@275-450nm$
8.截止带2: $OD>3.3@455nm$
9.截止带3: $OD>3.3@493nm$
10.截止带4: $OD_{avg}>5@498-950nm$

注:
1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

最小有效孔径22.00

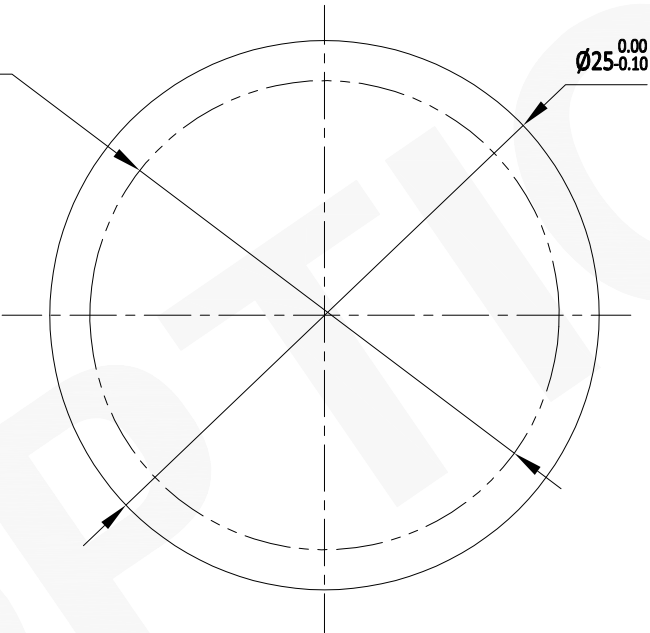

联合光科技（北京）有限公司

名称	荧光带通滤光片-未封装 D=25mm			
产品编号	199916	单位	mm	