注释:

1. 材料: 紫外熔融石英

2. 入射角: 0±5°

3. 光洁度: 60-40


4. 中心波长: 575nm

5. 最小带宽: 59nm

6. 透过带: Tavg>93% 545-604nm

7. 截止带1: ODavg>6@300-533nm

8. 截止带2: ODavg>6@620-800nm

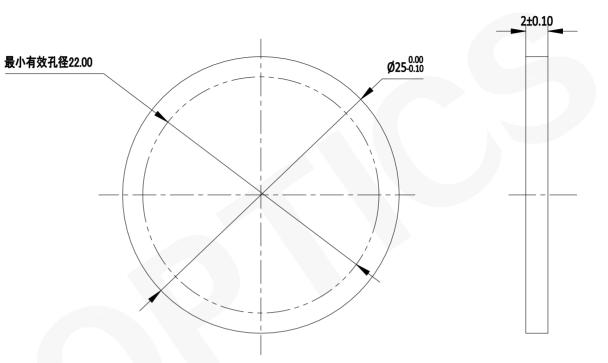

## 注:

- 1: 仅供参考,禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

<b>Ø</b> GU	OP1	ΓICS
-------------	-----	------

联合光科技 (北京) 有限公司

名称	<del>荧光带通滤光</del> 片-未封装 D=25mm				
产品编号	199970	单位: mm	投影	$\bigcirc$	