
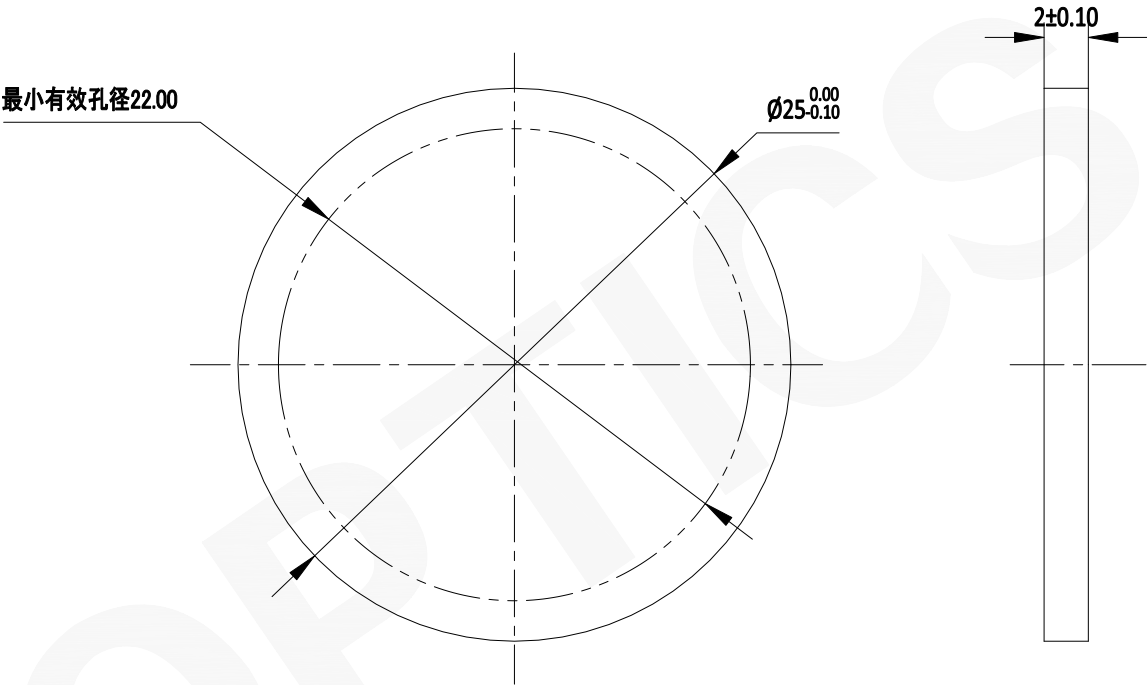


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
  - 2. 入射角:  $0\pm5^\circ$
  - 3. 光洁度: 60-40
  - 4. 中心波长: 625nm
  - 5. 最小带宽: 90nm
  - 6. 透过带:  $T_{avg}>93\%$ @580-670nm
  - 7. 截止带1:  $OD_{avg}>5$ @200-567nm
  - 8. 截止带2:  $OD_{avg}>6$ @685-1400nm
  - 9. 截止带3:  $OD_{avg}>7$ @800nm
  - 10. 截止带4:  $OD_{avg}>7$ @1064nm

- 注:
- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.



|                                                                                                        |                       |        |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>GU OPTICS</b> |                       |        |                                                                                          |
| 联合光科技（北京）有限公司                                                                                          |                       |        |                                                                                          |
| 名称                                                                                                     | 荧光带通滤光片-未封装<br>D=25mm |        |                                                                                          |
| 产品编号                                                                                                   | 199994                | 单位: mm | 投影  |