


注释:

- 1.材料: 紫外熔融石英
- 2.入射角: 45°with a shift of≤0.20%/degree (35-55°) see MyLight for performance
- 3.光洁度: 60-40
- 4.激光波长: 1064nm
- 5.边缘陡度: 0.5%
- 6.边缘陡度: 5.3nm
- 7.边缘陡度: 46.8cm⁻¹
- 8.过渡带宽: 10.6nm
- 9.边缘波长: 1071nm
- 10.反射带: Rabs>94%@1064 nm
- 11.反射带 (P偏振光): Rabs>90%@1064 nm
- 12.反射带 (S偏振光): Rabs>98%@1064 nm
- 13.透过带: Tavg>93%@1077.8-1650.8 nm
- 14.激光损伤阈值: 1J/cm² @532nm (10ns pulse width)

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

最小有效孔径22.00

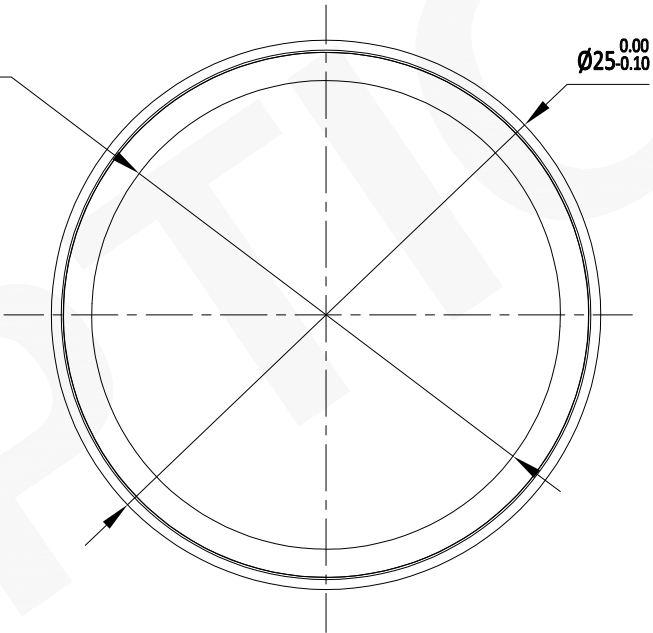

3.5±0.10

Ø25^{+0.00}_{-0.10}



联合光科技（北京）有限公司

名称

高性能二向色分光滤光片-已封装
D=25.00mm

产品编号

238593

单位

mm

