


注释:

1. 材料: 紫外熔融石英
2. 入射角: 45° with a shift of $\leq 0.20\%$ /degree
($35-55^{\circ}$) see MyLight for performance
3. 光洁度: 60-40
4. 激光波长: 632.8nm
5. 边缘陡度: 0.5%
6. 边缘陡度: 3.2nm
7. 边缘陡度: 78.6cm^{-1}
8. 过渡带宽: 6.3nm
9. 边缘波长: 639.1nm
10. 反射带: $R_{\text{abs}} > 94\%$ @632.8 nm
11. 反射带 (P偏振光): $R_{\text{abs}} > 90\%$ @632.8 nm
12. 反射带 (S偏振光): $R_{\text{abs}} > 98\%$ @632.8 nm
13. 透过带: $T_{\text{avg}} > 93\%$ @641-980.8 nm
14. 激光损伤阈值: $1\text{J}/\text{cm}^2$ @532nm (10ns pulse width)

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

最小有效孔径22.00

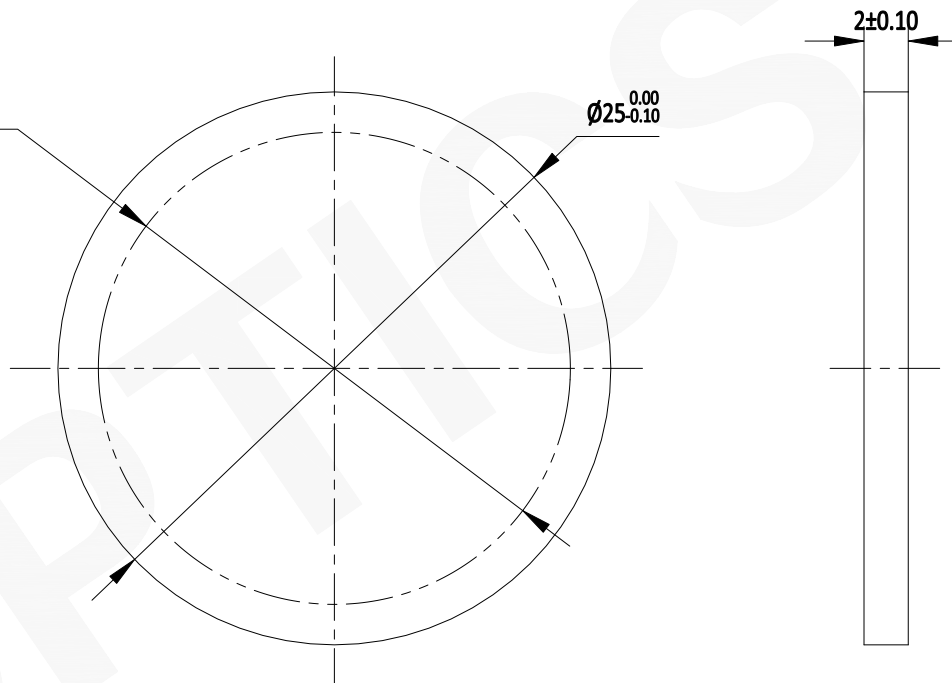

 **GU OPTICS**

联合光科技 (北京) 有限公司

名称	高性能二向色分光滤光片-未封装 D=25.00mm		
产品编号	238596	单位: mm	投影 