


注释:

1. 材料: 紫外熔融石英
2. 透过波前误差: $\lambda/4$ @633nm
3. 光洁度: 20-10
4. 平行差: <30弧秒
5. 设计波长: 300nm
6. 应用波长范围: 200~1200nm
7. 光密度值OD: 0.7
8. 光密度误差: $\pm 5\%$ @300nm
9. 透过率: 20%
10. 有效孔径: >90%

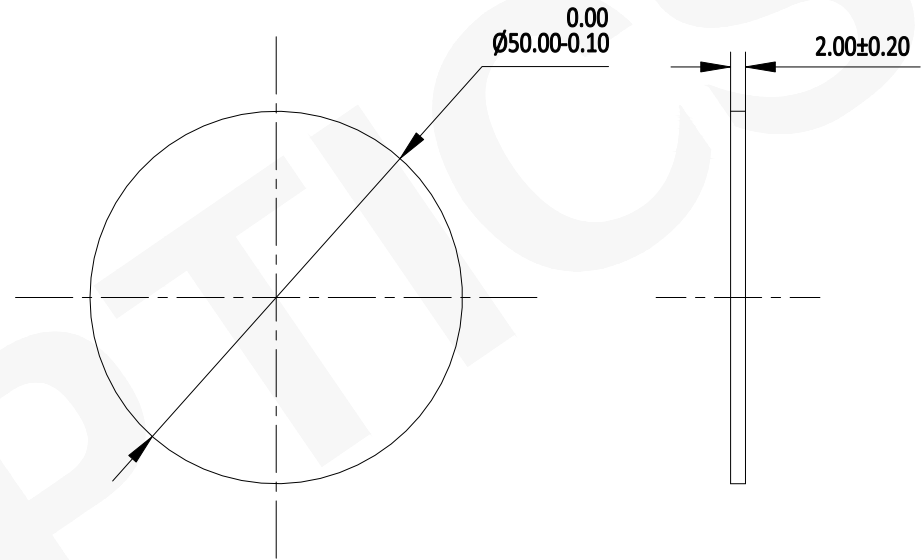

注:

- 1: 仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

 **GU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

名称	紫外熔融石英中性密度滤光片 D=50.00mm			
产品编号	248528	单位: mm	投影	