


注释:

- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 焦距: 500.00±2%mm
- 4. 后焦距: 496.74mm
- 5. 定心: <3弧分
- 6. 镀膜: AR @400~700nm
- 7. 倒边: 0.2mmX45°
- 8. 面型精度: λ/4 @632.8nm

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

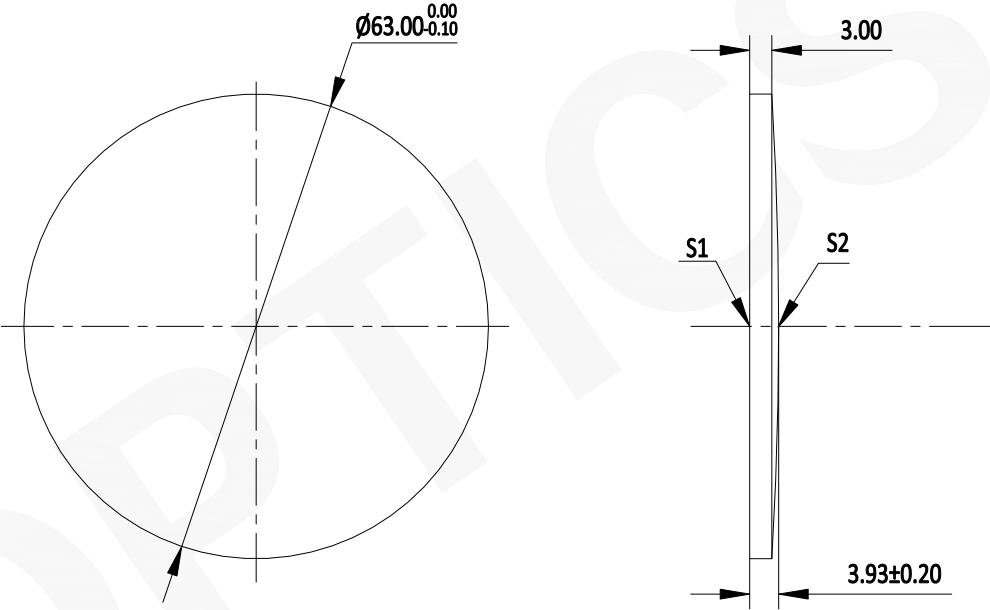

	S1	S2
形状	平面	凸面
曲率半径	无穷	258.18
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技（北京）有限公司			
名称	K9平凸透镜 VIS镀膜 D=63.00mm F=500.00mm		
产品编号	100162	单位: mm	投影