注释：
1.材料：精退火K9光学玻璃
2.设计波长：587.6nm
3.焦距：25±2%mm
4.后焦距：23.75mm
5.定心：<3弧分
6.镀膜：AR@650~1050nm
7.倒边：0.2mmX45°
8.面型精度： λ/4 @632.8nm

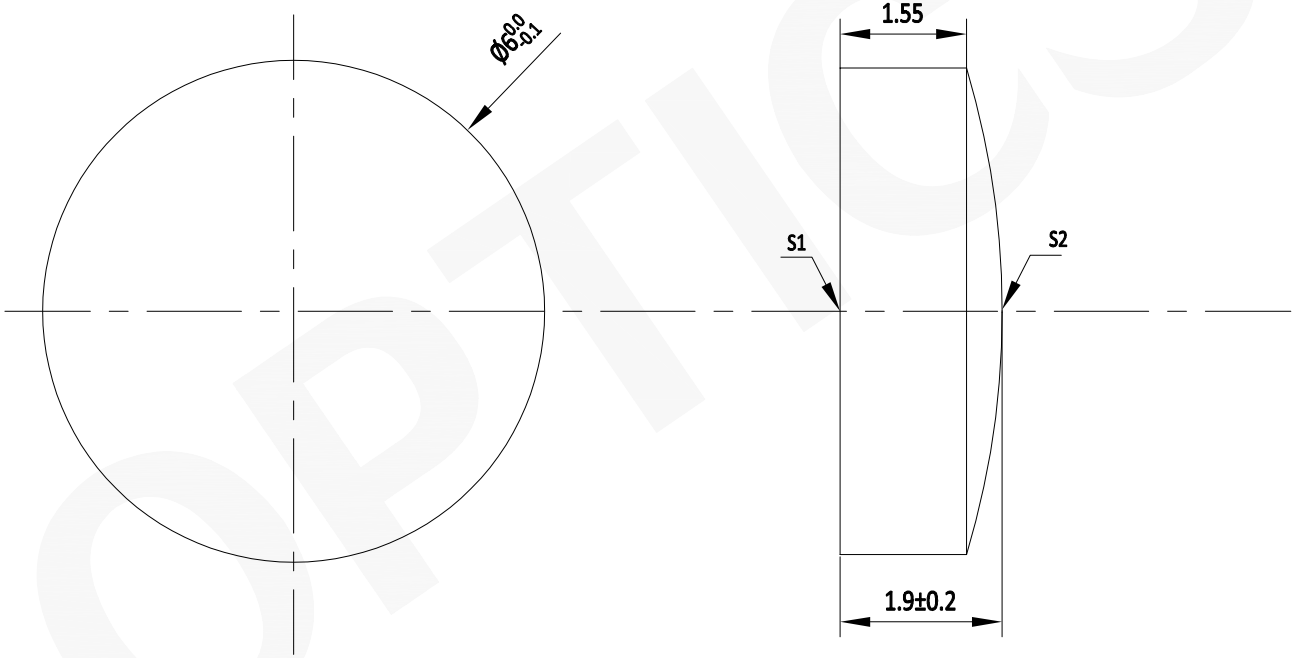


**注：**
**1：本图仅供参考,禁止使用本图加工生产.**
**2：图纸细节如有更改不再另行通知.**

| | S1 | S2 |
|---|---|---|
| 形状 | 平面 | 凸面 |
| 曲率半径 | 无穷 | 12.91 |
| 通光孔径 | ＞90% | ＞90% |
| 光洁度 | 40-20 | 40-20 |

| GU OPTICS | 联合光科技（北京）有限公司 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 平凸透镜 D=6.00mm F=25.00mm<br>NIR 精退火K9光学玻璃 | | | |
| 产品编号 | 100587 | 单位 | mm | |