
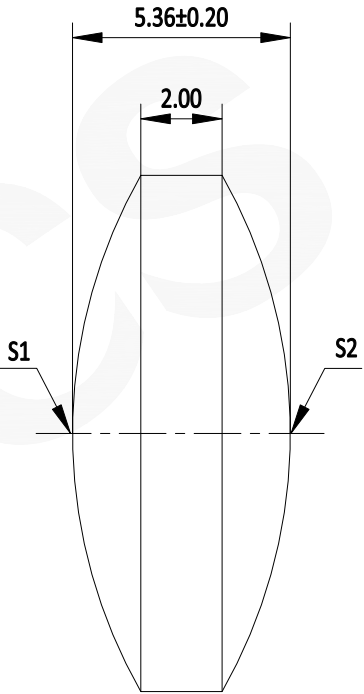


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 焦距: 15.00±2%mm
  - 4. 后焦距: 13.039mm
  - 5. 定心: <3弧分
  - 6. 镀膜: S1、S2: AR@250~400nm
  - 7. 倒边: 0.2mmX45°
  - 8. 面型精度:  $\lambda/4$  @632.8nm

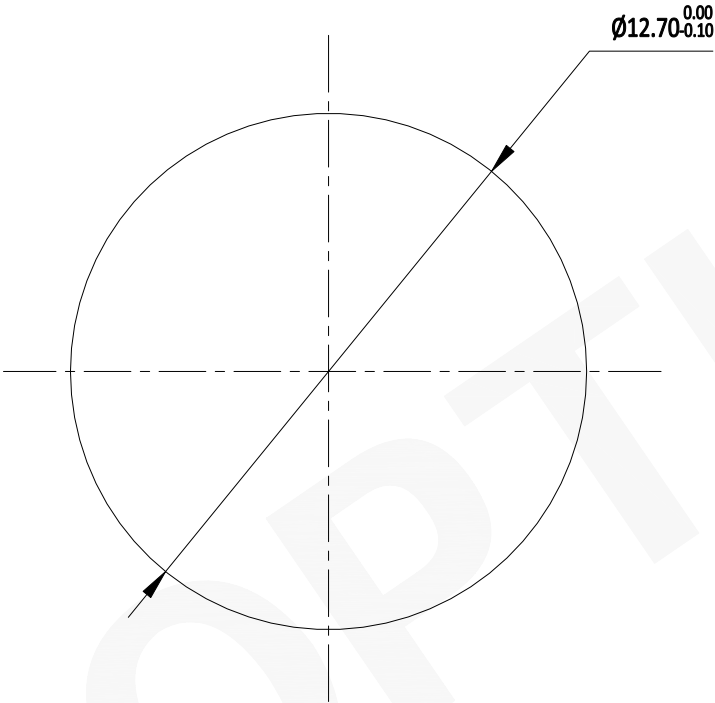

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 凸面    | 凸面    |
| 曲率半径 | 12.86 | 12.86 |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 20-10 | 20-10 |

|               |                                        |        |    |
|---------------|----------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                        |        |    |
| 联合光科技(北京)有限公司 |                                        |        |    |
| 名称            | 紫外熔融石英双凸透镜 UV镀膜<br>D=12.70mm F=15.00mm |        |    |
| 产品编号          | 110118                                 | 单位: mm | 投影 |