
## 注释:

- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 焦距: -25. 40±2%mm
- 4. 后焦距: -26.71mm
- 5. 定心: 〈3弧分
- 6. 镀膜: AR@1000~1650nm
- 7. 倒边: 0. 2mmX45°
- 8. 面型精度: λ/4 @632.8nm

## 注:

- 1: 本图仅供参考,禁止使用本图加工生产.
- 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

	S1	S2				
形状	平面	凹面				
曲率半径	无穷	-13. 11				
通光孔径	>90%	>90%				
光洁度	40-20	40-20				

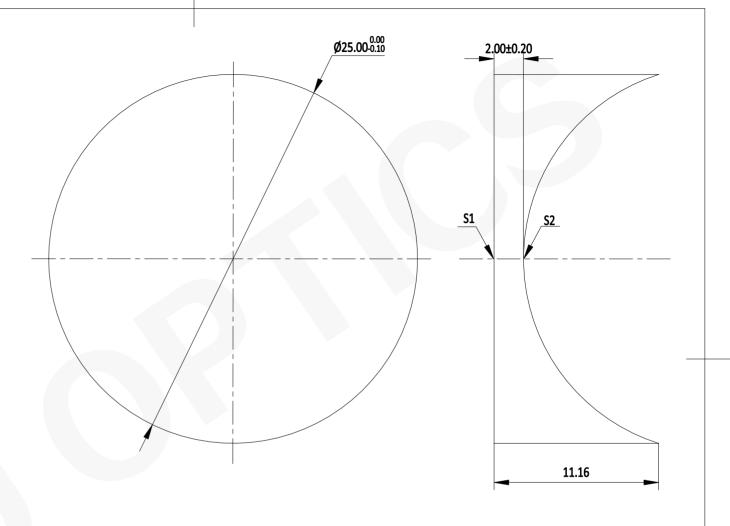

## **OGU OPTICS**

联合光科技(北京)有限公司

名称	K9平凹透镜 SWIR镀膜 D=25.00mm F=-25.40mm				
产品编号	120209	单位: mm	投影	$  \oplus <$	