


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 焦距: -40.00±2%mm
  - 4. 后焦距: -41.03mm
  - 5. 定心: <3弧分
  - 6. 镀膜: S1、S2: Ravg<0.5%@200-400nm
  - 7. 倒边: 0.2mmX45°
  - 8. 面型精度:  $\lambda/4$  @632.8nm

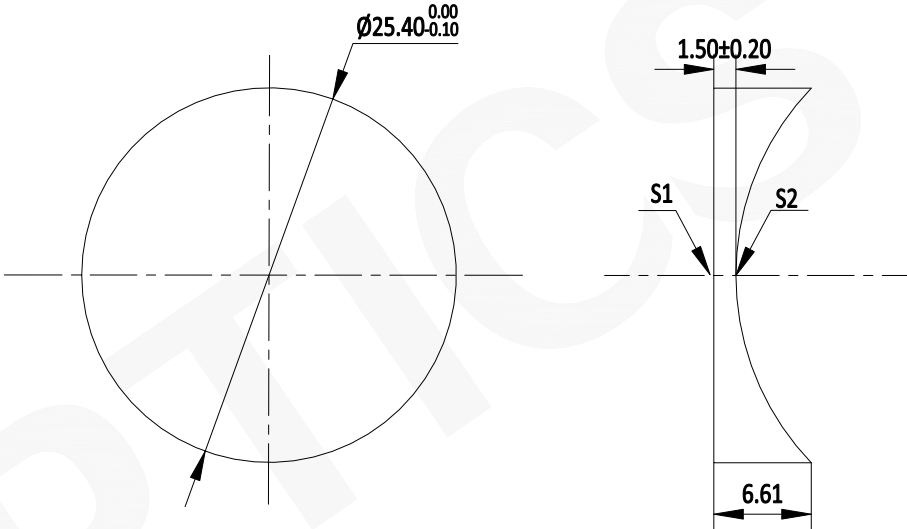

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2     |
|------|-------|--------|
| 形状   | 平面    | 凹面     |
| 曲率半径 | 无穷    | -18.34 |
| 通光孔径 | >90%  | >90%   |
| 光洁度  | 20-10 | 20-10  |

|               |                                     |        |    |
|---------------|-------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                     |        |    |
| 联合光科技(北京)有限公司 |                                     |        |    |
| 名称            | 石英平凹透镜 UV镀膜<br>D=25.40mm F=-40.00mm |        |    |
| 产品编号          | 120297                              | 单位: mm | 投影 |