


- 注释:
- 1. 材料: 紫外熔融石英
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 焦距: $-400.00 \pm 2\text{mm}$
 - 4. 后焦距: -401.37mm
 - 5. 定心: <3 弧分
 - 6. 镀膜: S1、S2: $R_{\text{avg}} < 0.5\% @ 200\text{--}400\text{nm}$
 - 7. 倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
 - 8. 面型精度: $\lambda/4 @ 632.8\text{nm}$

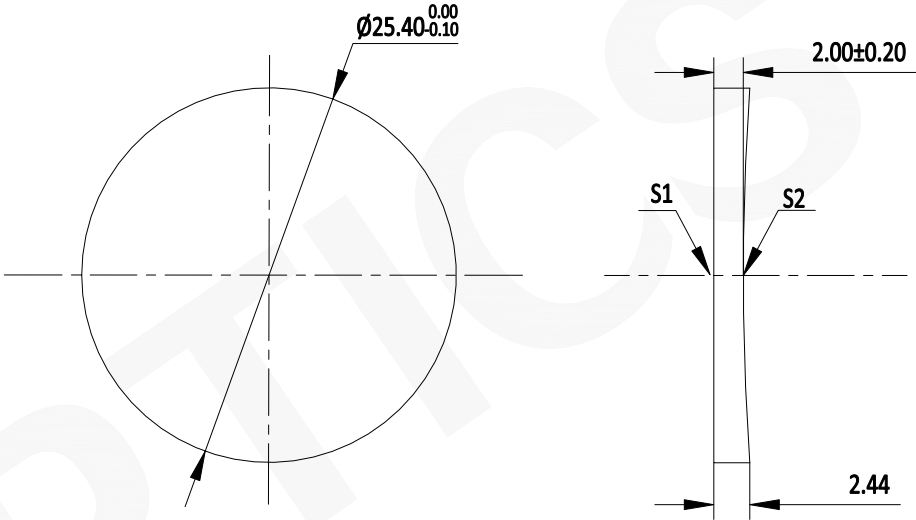

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	凹面
曲率半径	无穷	-183.39
通光孔径	$>90\%$	$>90\%$
光洁度	20-10	20-10

GU OPTICS			
联合光科技(北京)有限公司			
名称	石英平凹透镜 UV镀膜 D=25.40mm F=-400.00mm		
产品编号	120305	单位: mm	投影