
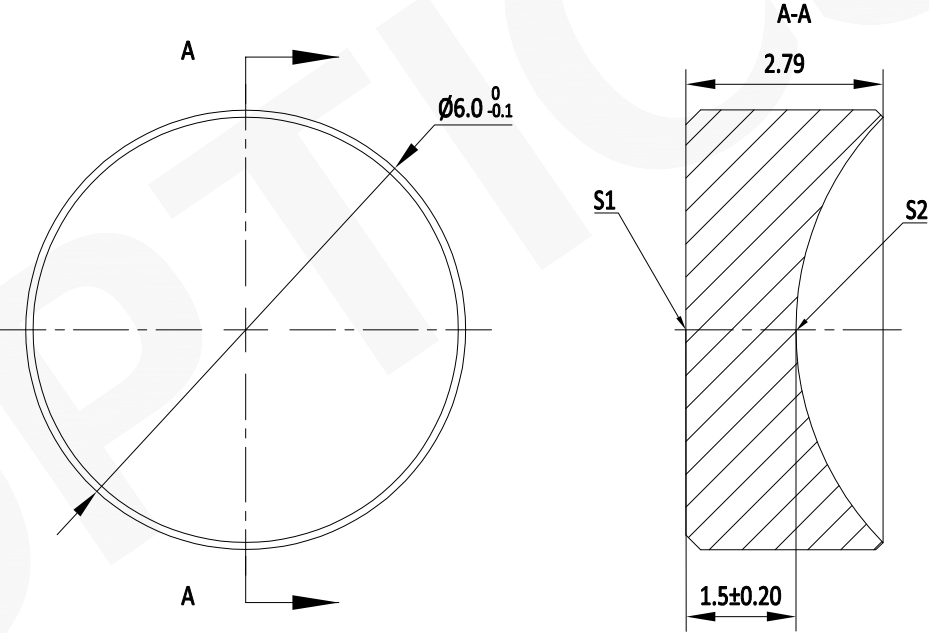


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃  $N_d = 1.5168$
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 焦距:  $-8.00 \pm 2\%$ mm
  - 4. 后焦距: -8.98mm
  - 5. 定心: <3弧分
  - 6. 镀膜: AR@400~700nm
  - 7. 倒边:  $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
  - 8. 面型精度:  $\lambda/4$  @632.8nm



- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 平面    | 凹面    |
| 曲率半径 | 无穷    | -4.13 |
| 通光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|                                                                                                 |                                   |               |    |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  GU OPTICS |                                   | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |  |
| 名称                                                                                              | K9平凹透镜 VIS膜<br>D=6.00mm F=-8.00mm |               |    |                                                                                       |  |
| 产品编号                                                                                            | 120346                            | 单位            | mm |  |  |