


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃 $N_d = 1.5168$
 - 2. 设计波长: 587.6nm
 - 3. 焦距: $-80.00 \pm 2\%$ mm
 - 4. 后焦距: -81.56mm
 - 5. 定心: <3弧分
 - 6. 镀膜: AR@650~1050nm
 - 7. 倒边: $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
 - 8. 面型精度: $\lambda/4$ @632.8nm

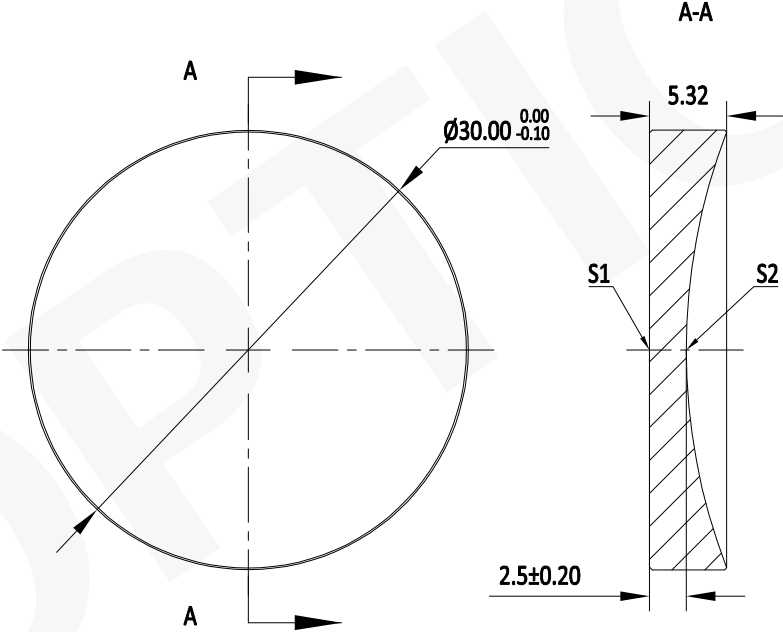

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	平面	凹面
曲率半径	无穷	-41.30
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司			
名称	K9平凹透镜 NIR膜 D=30.00mm F=-80.00mm				
产品编号	120371	单位	mm	