


- 注释:
- 1. 材料: 精退火H-K9L光学玻璃  $N_d = 1.5168$
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 焦距:  $-25.00 \pm 2\%$ mm
  - 4. 后焦距: -25.97mm
  - 5. 定心: <3弧分
  - 6. 镀膜: AR@1000~1650nm
  - 7. 倒边: 0.2mm×45°
  - 8. 面型精度:  $\lambda/4$  @632.8nm

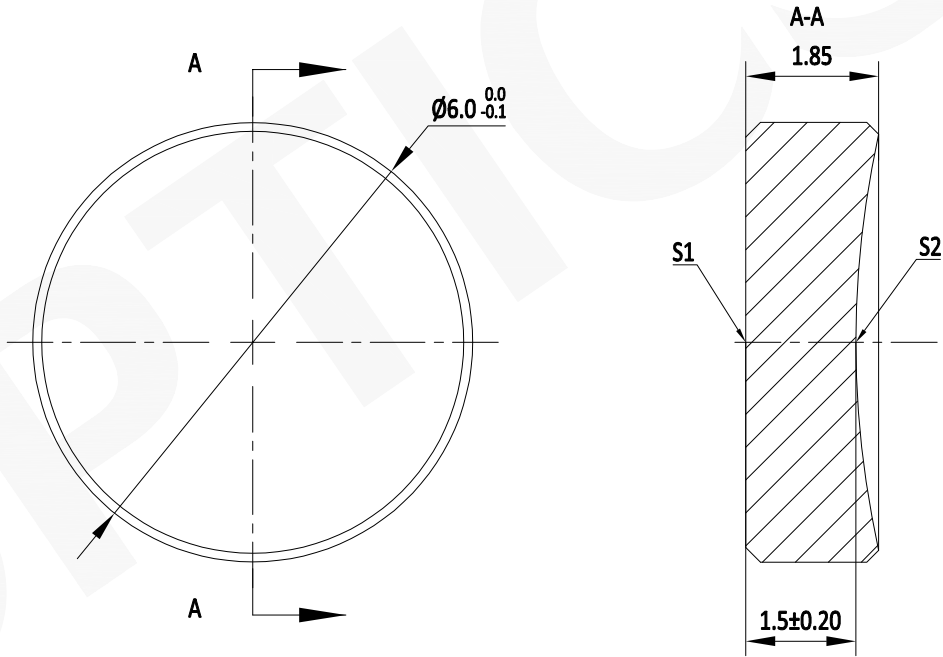

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 图纸细节如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2     |
|------|-------|--------|
| 形状   | 平面    | 凹面     |
| 曲率半径 | 无穷    | -12.91 |
| 通光孔径 | >90%  | >90%   |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20  |

|                                                                                                 |                                     |               |    |                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  GU OPTICS |                                     | 联合光科技（北京）有限公司 |    |                                                                                       |  |
| 名称                                                                                              | K9平凹透镜 SWIR膜<br>D=6.00mm F=-25.00mm |               |    |                                                                                       |  |
| 产品编号                                                                                            | 120383                              | 单位            | mm |  |  |