


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 焦距:  $-40.00 \pm 2\text{mm}$
  - 4. 后焦距:  $-40.82\text{mm}$
  - 5. 定心:  $<3$ 弧分
  - 6. 镀膜: S1、S2:  $R_{\text{avg}} < 0.5\%$  @400-700nm
  - 7. 倒边:  $0.2\text{mm} \times 45^\circ$
  - 8. 面型精度:  $\lambda/4$  @632.8nm

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

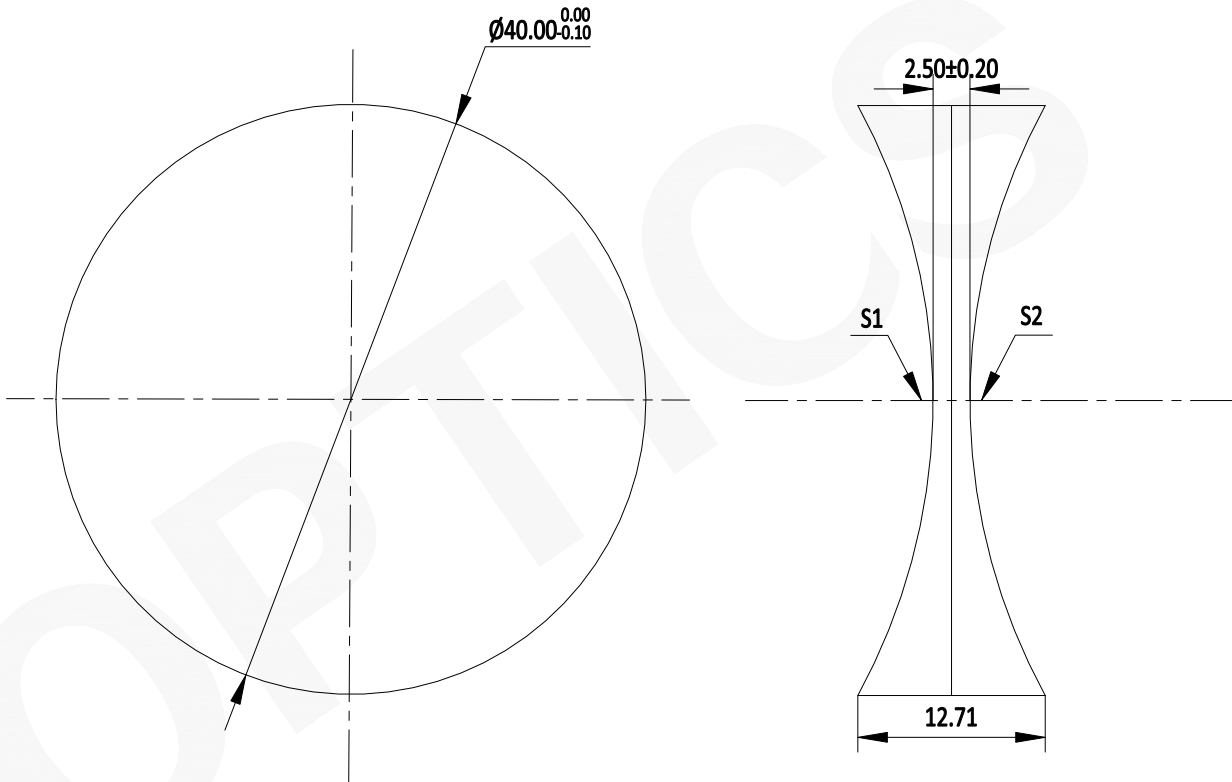

|      | S1     | S2     |
|------|--------|--------|
| 形状   | 凹面     | 凹面     |
| 曲率半径 | -41.74 | -41.74 |
| 通光孔径 | >90%   | >90%   |
| 光洁度  | 40-20  | 40-20  |

|               |                                      |        |    |
|---------------|--------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                      |        |    |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                      |        |    |
| 名称            | K9双凹透镜 VIS镀膜<br>D=40.00mm F=-40.00mm |        |    |
| 产品编号          | 130024                               | 单位: mm | 投影 |