


- 注释:
- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
  - 2. 设计波长: 587.6nm
  - 3. 焦距:  $-6.30 \pm 2\%$ mm
  - 4. 后焦距: -6.78mm
  - 5. 定心: <3弧分
  - 6. 镀膜: S1、S2:  $R_{avg} < 0.5\%$  @650-1050nm
  - 7. 倒边: 0.2mmX45°
  - 8. 面型精度:  $\lambda/4$  @632.8nm

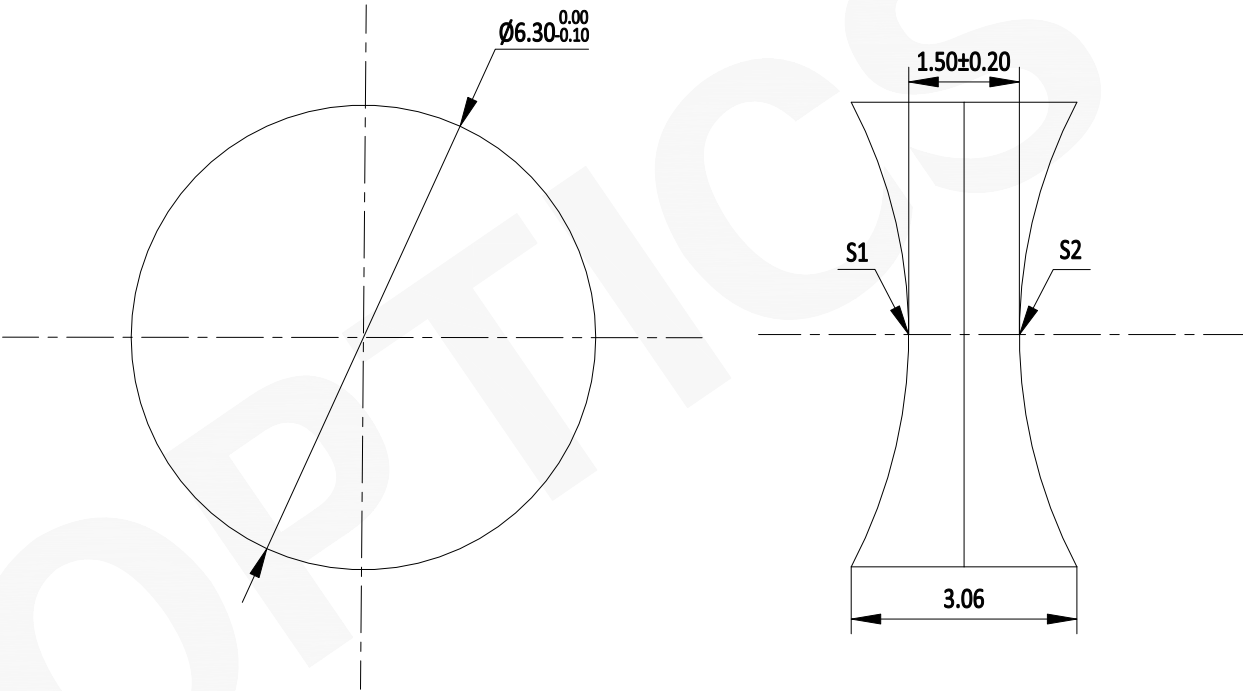

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
  - 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

|      | S1    | S2    |
|------|-------|-------|
| 形状   | 凹面    | 凹面    |
| 曲率半径 | -6.75 | -6.75 |
| 透光孔径 | >90%  | >90%  |
| 光洁度  | 40-20 | 40-20 |

|               |                                    |        |    |
|---------------|------------------------------------|--------|----|
| GU OPTICS     |                                    |        |    |
| 联合光科技(北京)有限公司 |                                    |        |    |
| 名称            | K9双凹透镜 NIR镀膜<br>D=6.30mm F=-6.30mm |        |    |
| 产品编号          | 130032                             | 单位: mm | 投影 |