


注释:

- 1. 材料: 精退火K9光学玻璃
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 焦距: -10.00±2%mm
- 4. 后焦距: -10.32mm
- 5. 定心: <3弧分
- 6. 镀膜: S1、S2: Ravg<0.5% @1000-1650nm
- 7. 倒边: 0.2mmX45°
- 8. 面型精度: λ/4 @632.8nm

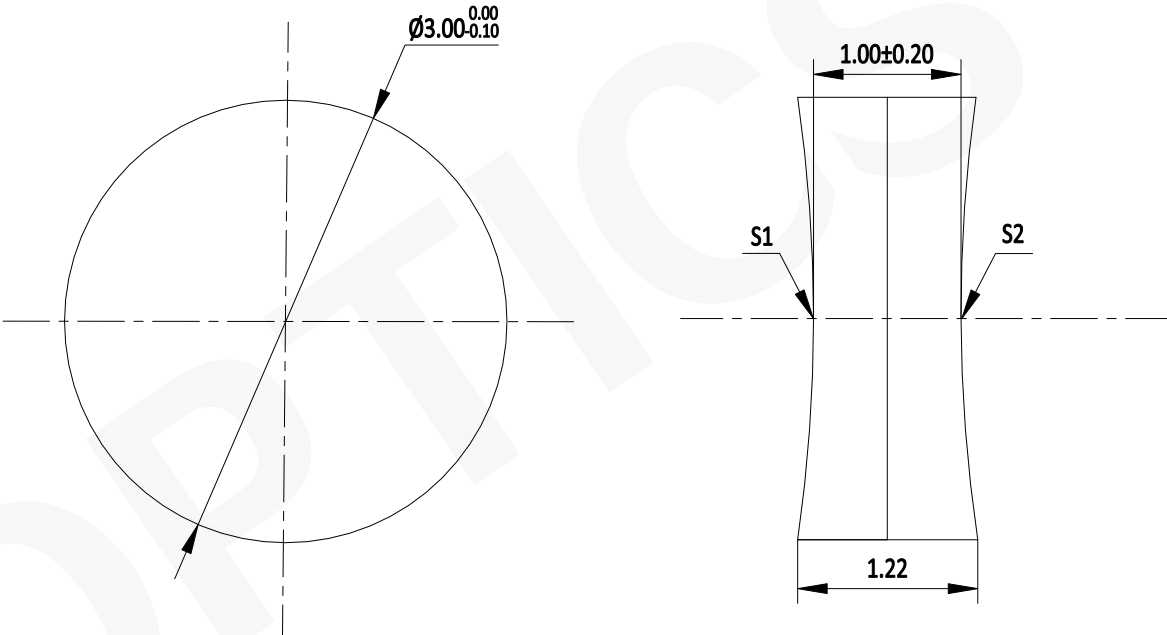

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

	S1	S2
形状	凹面	凹面
曲率半径	-10.50	-10.50
通光孔径	>90%	>90%
光洁度	40-20	40-20

GU OPTICS			
联合光科技(北京)有限公司			
名称	K9双凹透镜 SWIR镀膜 D=3.00mm F=-10.00mm		
产品编号	130043	单位: mm	投影