


1. 材料：CVD激光级硒化锌
2. 设计波长：4um
3. 焦距：12.70mm @4um
4. 数值孔径：0.67
5. 定心：<3弧分
6. 工作距离：9.9mm
7. 镀膜：：3~5um增透膜 Ravg<1.25% Rabs<2.5% Tavg>94% Tabs>92%
8. 倒边：保护性倒边

$$Z = \frac{Y^2}{R(1+\sqrt{1-(1+k)Y^2/R^2})} + A_4Y^4 + A_6Y^6$$

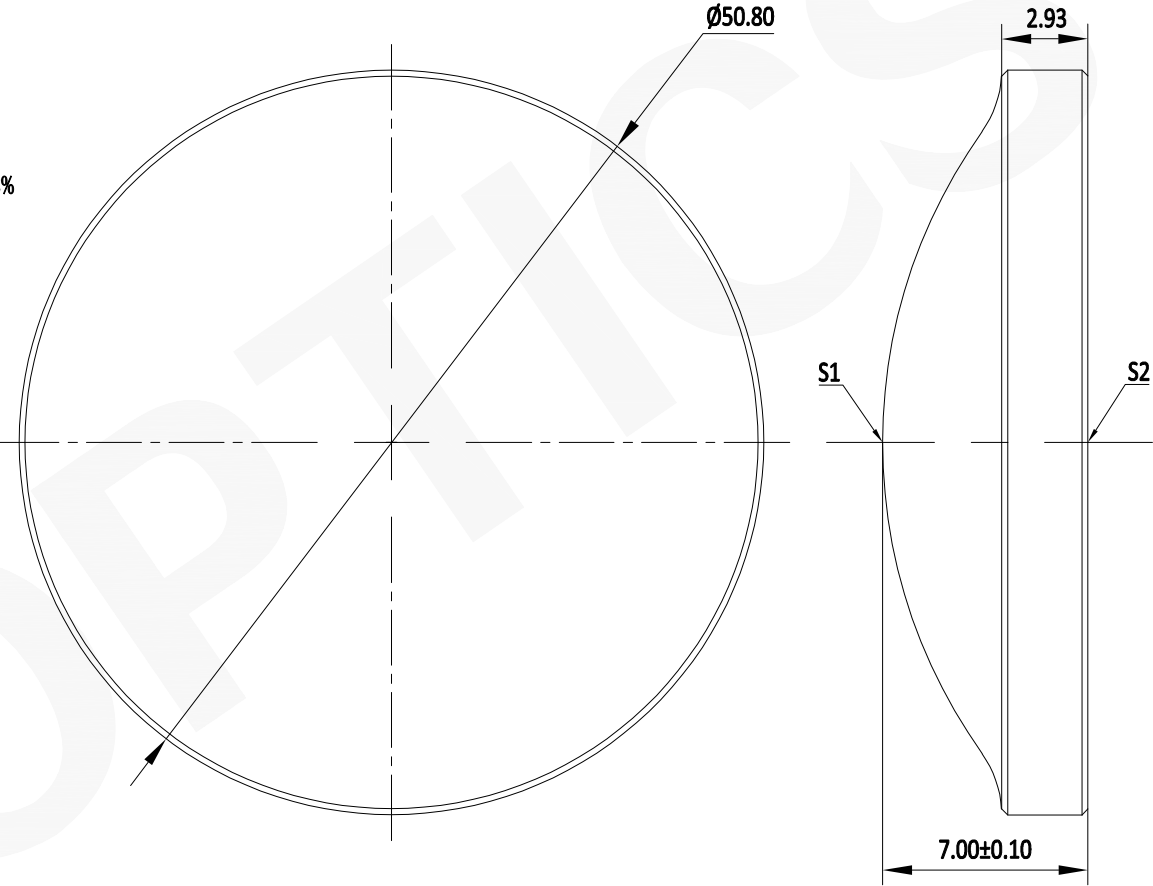

偶次非球面参数表

系数	S1
半直径	12.70
曲率半径	18.252
圆锥系数K	-0.9809606
4阶项	-1.2305775E-05
6阶项	-9.07571170E-09

	S1	S2
形状	偶次非球面	平面
曲率半径	18.252	无穷
通光孔径	>22.86mm	>22.86mm
光洁度	80-50	80-50

注：
1：本图仅供参考，禁止使用本图加工生产。
2：图纸细节如有更改不再另行通知。

 GU OPTICS		联合光科技（北京）有限公司		
名称	非球面透镜 IR1镀膜 D=25.40mm F=12.70mm			
产品编号	140006	单位	mm	